

## LK-H


**LK-H rohová lišta** s hranou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí v kontaktnom zateplovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

### Použitie a výhody:

- tkanina je k lište navarená – termospoj
- pre hrúbky omietkového súvrstvia 3, 6 a 10 mm
- vystuženie rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu
- balenie LK-H 10 obsahuje zadarmo 32 ks napojovacích kuličiek

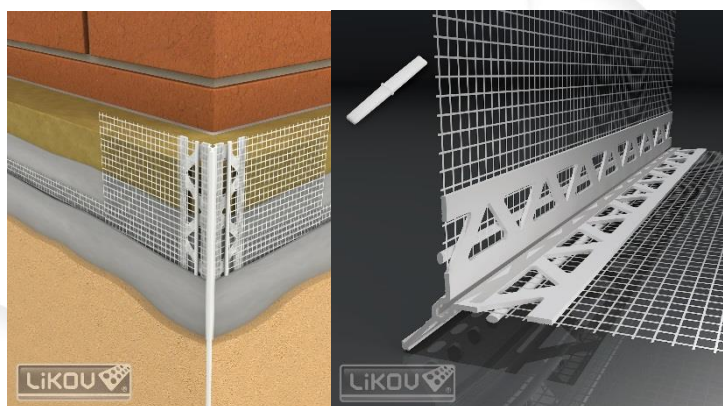

### Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do predom natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym ocelovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



### Technické údaje:

| Vlastnosť                             | Hodnota  |
|---------------------------------------|--|
| Dĺžka lišty (L) [mm]                  | 2500   |
| Šírka ramien (A x B) [mm]             | 26 x 26  |
| Šírka tkaniny (E x F) [mm]            | 100 x 100  |
| Hrúbka omietkového súvrstvia (Q) [mm] | 3, 6 alebo 10 (podľa typu lišty)   |
| Uhol $\alpha$ [°]                     | 88   |
| Napojovací kuliček                    | iba pri variante pre hrúbku omietky 10 mm  |
| Spôsob pripevnenia tkaniny            | zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt) |

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.