

## LW-Z20

**LW-Z20** montážna lišta, v kombinácii s lištami LW-66 a LW-66-2 tvorí základnicu sadu z PVC na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- profil z tvrdého PVC

### Použitie a výhody:

- variabilná sada v kombinácii LW-66, LW-66-2 a LW-Z23 pre založenie ETICS až do hrúbky 300 mm
- eliminácia tepelného mostu
- rýchla a jednoduchá montáž
- pomáha vytvoriť esteticky dokonalý detail
- balenie LW-Z20 obsahuje zdarma spojky lišt LW-Z61

### Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LW-Z20 priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez priklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hřibovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Lištu ukotvime zatlačeníím ocelového trňa do hmoždinky. Pri kotvení musí byť medzi lištou a podkladom vložená Vymedzovacia podložka. Na izolačnú dosku naniesieme lepidlo a nasadením na lištu LW-Z20 ju prilepíme k podkladu. Na prednú stranu izolačnej dosky naniesieme od spodnej hrany min. 15 cm široký pruh stierkovej hmoty. Pokiaľ je treba, nasadíme predlžovací diel W-LZ23 na predný diel LW-66-2 a zasunieme ho medzi izolačnú dosku a LW-Z20. Lišty LW-66-2 spájame pomocou spojovacích kolíčkov. Hmotu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme ocelovým hladítkom do roviny.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732




### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Dĺžka horizontálneho ramena [mm]	50, 100, 160 (podľa typu)



Príklady kombinácií líšt s ohľadom na hrúbku izolantu:

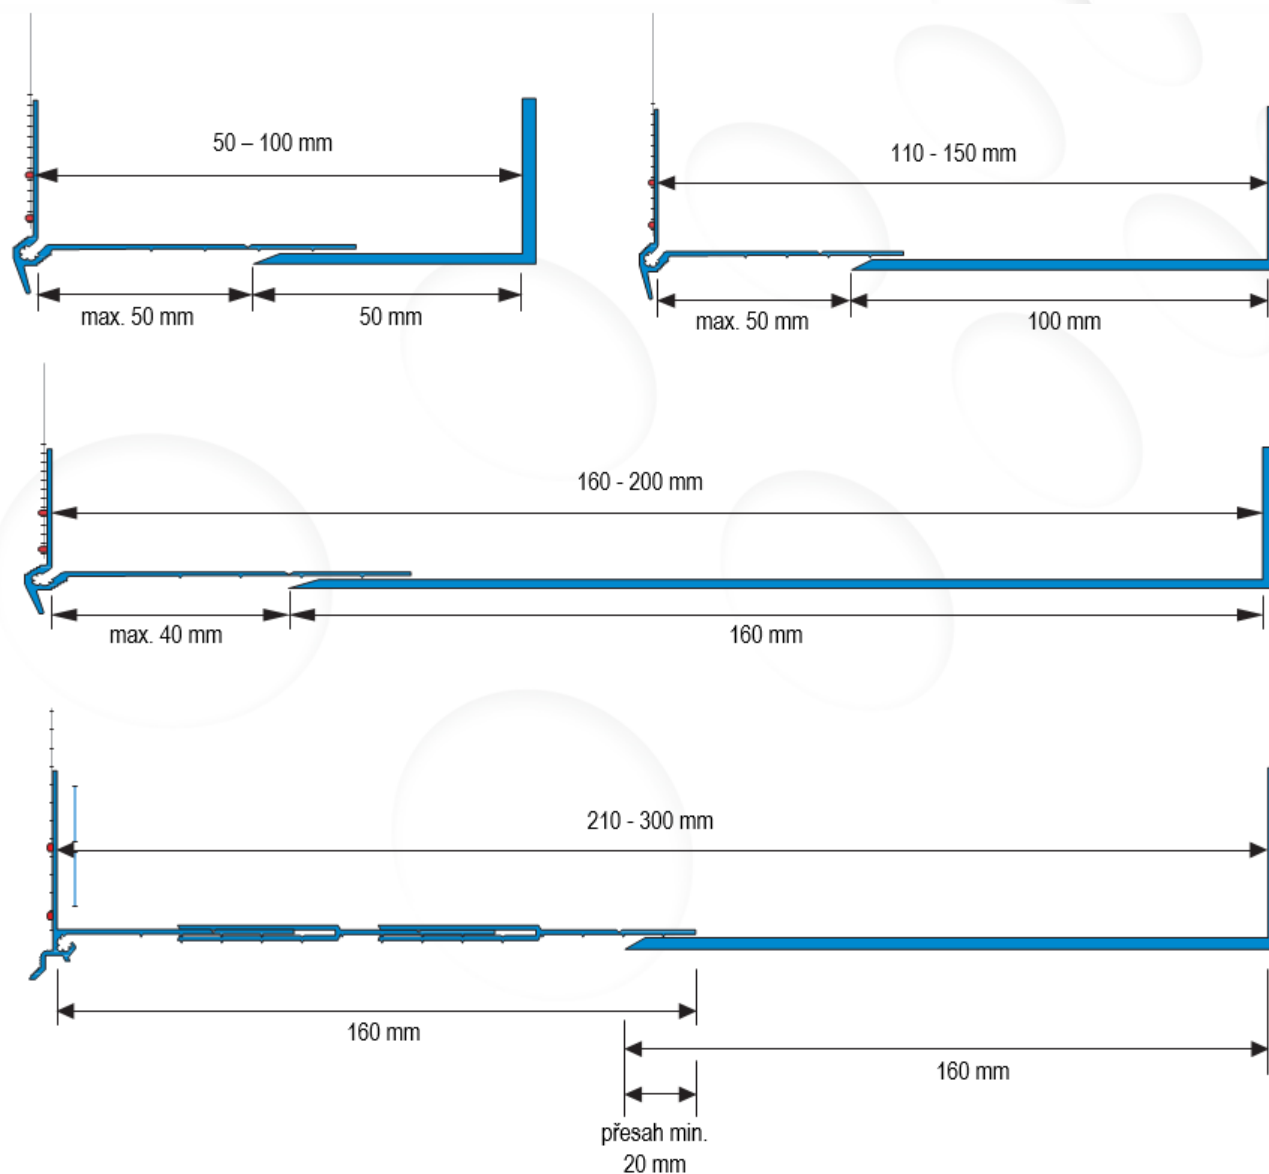

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)

[www.likov.sk](http://www.likov.sk)