

## LK AL

**LK AL** se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- hliník tvrdý, sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004 (typ Hobby – tkanina 145 g/m<sup>2</sup>)

### Použití a výhody:

- kvalitativní třída A
- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu

### Návod k použití:



Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Malty, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě. Transport ve vodorovné poloze – nesmí dojít k přelomení lišty.

### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

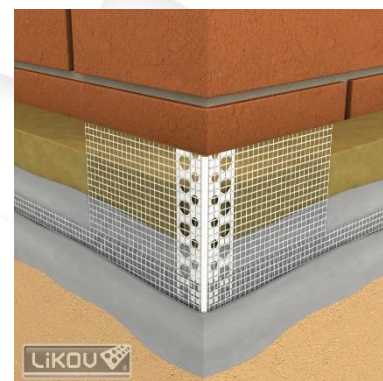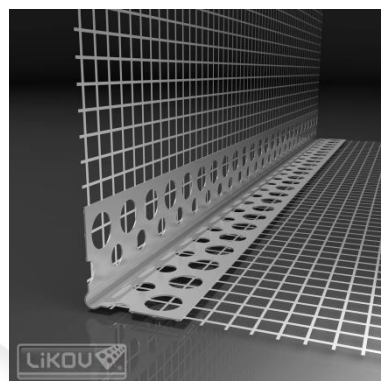

### Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2000, 2500
šířka ramen [mm]	20
šířka síťoviny (E x F) [mm]	70x70
	82x82
	100x100
	120x80
	150x100
	230x100
300x100	
Přesah (X/Y) [mm]	0/60
Úhel [°]	88
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo hliníkového profilu)

Vydáno 30. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.