
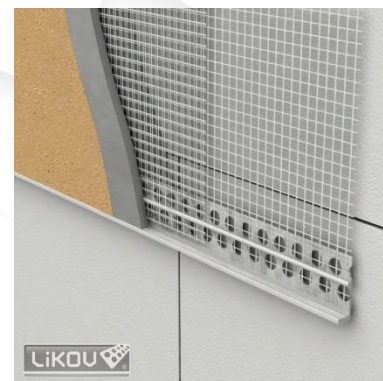


LC-L

LC-L ukončovacia lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre začistenie a ukončenie omietky v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS alebo stavbách z pórobetónu

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

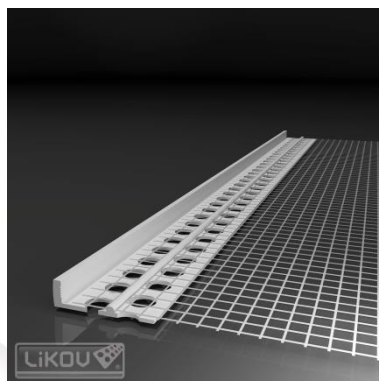

Použitie a výhody:

- ukončenie omietky v miestach prechodu na inú farbu alebo zrnitosť
- ukončenie omietky v miestach prechodu na inú povrchovú úpravu – obkladové pásy, pohľadový betón a pod.
- jednotlivé typy lišt sú prispôsobené omietkam rôznych zrnitostí (3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm)

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	100
Výška hrany pre začistenie omietky [mm]	3, 6, 10, 15
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)
Umiestnenie zvracieho drôtu vid' schémy	nad plastovým profilom (typy 6 mm, 10 mm, 15 mm) pod plastovým profilom (typ 3 mm)

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.