


LE-G

LE-G okapová lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie dilatujúceho spoja medzi základacou lištou a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- lišta z tvrdého PVC
- lepiaca páska z polypropylénovej fólie
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

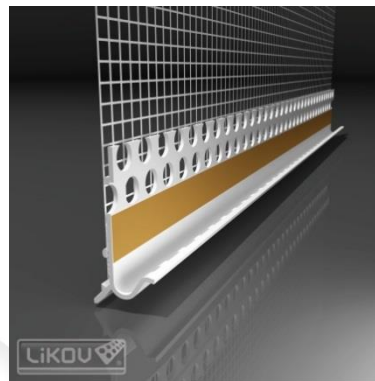

Použitie a výhody:

- zabraňuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietky na základaciu lištu
- lišta svojou výraznou okapnicou zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému, zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- konštrukčne a pohľadovo dokonalé zakončenie a uzavretie systému
- ľahké začistenie omietok a vytvorenie esteticky dokonalej hrany

Návod na montáž:

Na hliníkovú základaciu lištu nasunieme izolant, na ktorom máme vopred nanosené lepidlo a nalepíme ho na stenu. Odlepíme ochrannú fóliu z lepiacej pásky a lištu LE-G nalepíme na prednú hranu základacej lišty. Nanesieme stierkovú maltu na izolant min. do výšky 10 cm od spodnej hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

| | Rozmery [mm] |
|----------------------------|--|
| Dĺžka lišty | 2500 |
| Šírka tkaniny | 100 |
| Ostatné rozmery | viď výkres |
| Spôsob pripevnenia tkaniny | zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt) |

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk