

LE-V


LE-V napojovacia lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre trvalé napojenie omietok k hliníkovej základacej lište alebo oplechovania v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- zabraňuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietok k hliníkovej základacej lište alebo oplechovaniu
- okapnica zaisťuje odvod vody zo systému, zabraňuje vniknutiu vody do systému a prípadné odmŕzanie omietky
- estetické ukončenie omietok
- vytvorenie ideálne rovnej hrany
- jednotlivé lišty je možné napájať pomocou kolíčkov, ktoré sú súčasťou balenia

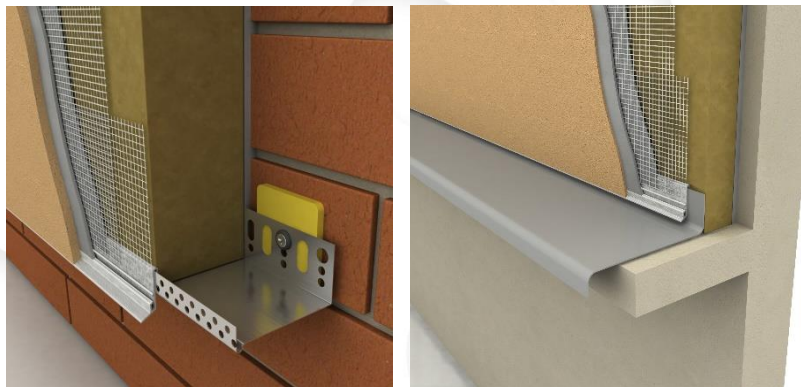

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou nasadíme na základaciu lištu. Následne aplikujeme tepelnoizolačnú dosku s čerstvo nanesenou lepiacou maltou a prilepíme k podkladu. Pod tkaninu naniesieme stierkovú maltu a do nej zatlačíme tkaninu. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Pokiaľ sa lišta použije pre napojenie na oplechovanie, prilepí sa najskôr tepelnoizolačná doska, potom sa namontuje oplechovanie, následne sa nasadí lišta a vykonajú sa omietky.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



Technické údaje:

	Rozmery
Dĺžka lišty [mm]	2500
Hrúbka omietok [mm]	6, 10, 14 (podľa typu)
Spôsob pripevnenia tkaniny [mm]	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 25. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.