

LW-Z20

LW-Z20 montážní lišta, v kombinaci s lištami LW-66 a LW-66-2 tvoří základací sadu z PVC pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- profil z tvrdého PVC

Použití a výhody:

- variabilní sada v kombinaci LW-66, LW-66-2 a LW-Z23 pro založení ETICS až do tloušťky 300 mm
- eliminace tepelného mostu
- rychlá a jednoduchá montáž
- pomáhá vytvořit esteticky dokonalý detail
- balení LW-Z20 obsahuje zdarma spojky lišt LW-Z61

Návod na montáž:

Zakládací lištu LW-Z20 přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtané, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Lištu ukotvíme zatlučením ocelového trnu do hmoždinky. Při kotvení musí být mezi lištou a podkladem vložena Vymezovací podložka.

Na izolační desku nanese se lepidlo a nasazením na lištu LW-Z20 ji přilepíme k podkladu. Na přední stranu izolační desky nanese se od spodní hrany min. 15 cm široký pruh stěrkové hmoty. Pokud je třeba, nasadíme prodlužovací díl W-LZ23 na přední díl LW-66-2 a zasuneme jej mezi izolační desku a L W-Z20. Lišty LW-66-2 spojujeme pomocí spojovacích kolíčků. Hmotu, která se nám vytlačí přes síťovinu, stáhneme a srovnáme ocelovým hladítkem do roviny.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-051732.




Technické údaje:

Délka lišt [mm]	2000
Délka horizontálního ramene [mm]	50, 100, 160 (dle typu)



Příklady kombinací lišt s ohledem na tloušťku izolantu:

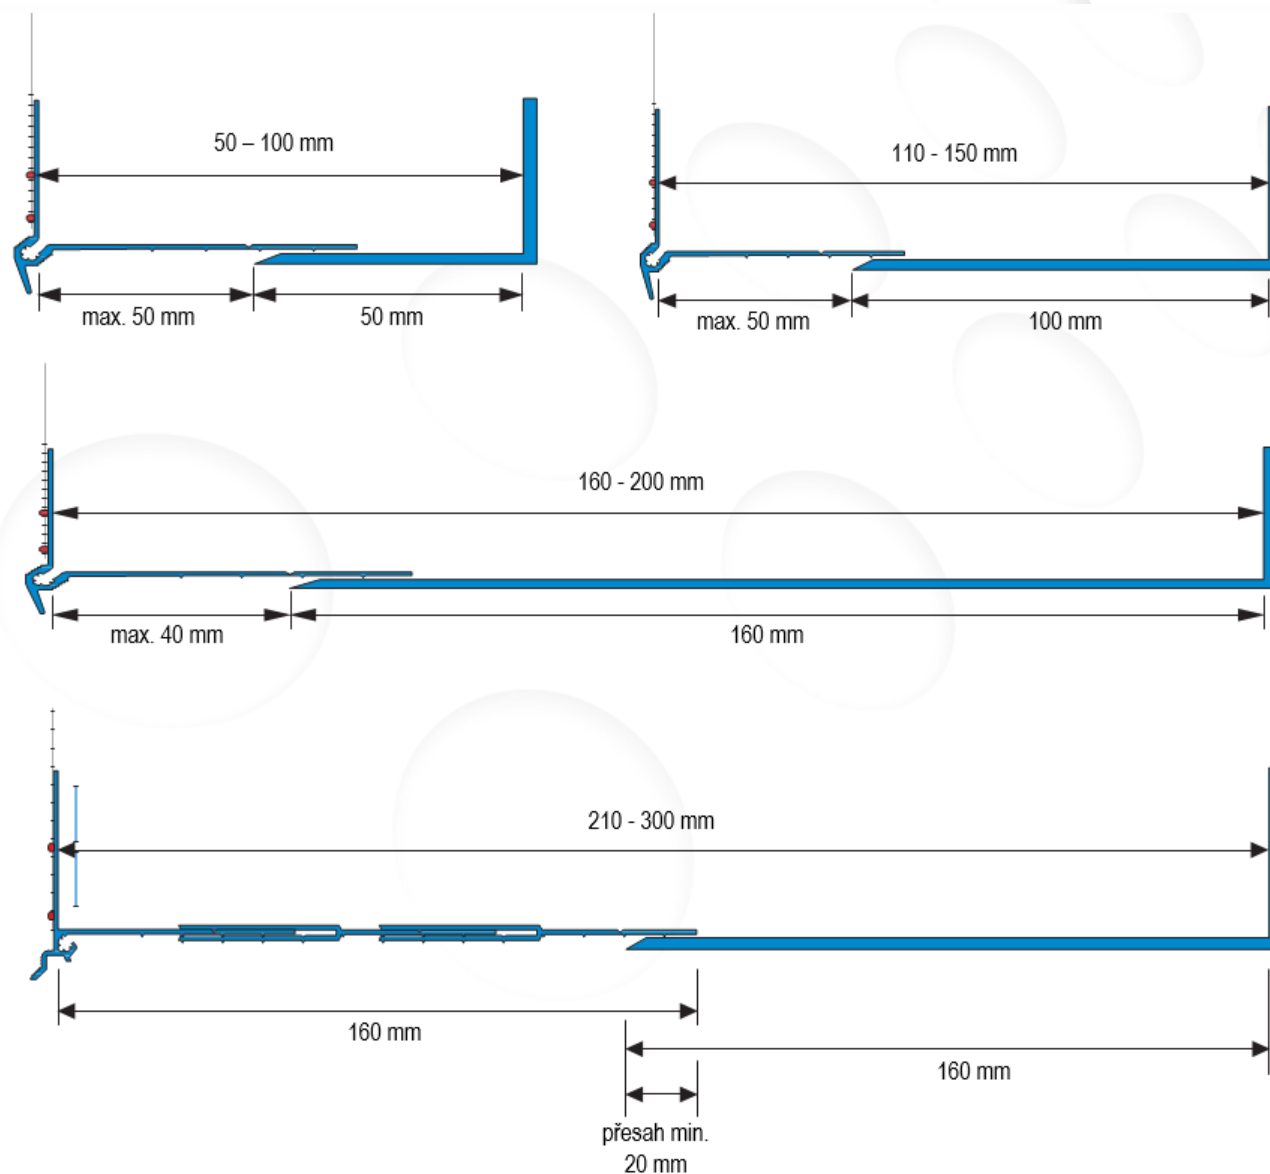

Vydáno 25. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.