

LE-LTD


LE-LTD okapnicová lišta pre fasádne dosky v odvetrávaných fasádnych systémoch

Materiál:

- PVC – odolné alkáliám a UV žiareniu
- Sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- pre fasádne dosky hrúbky 12,5 mm alebo väčšej
- tkanina je k profilu navarená – termospoj
- hrana okapnice zaisťuje odvod vody z povrchu, eliminuje kapilárne vztlákanie a prípadné odmrazanie omietky
- nepriznaná odkvapová hrana
- tvar hrany umožňuje presné ukončenie omietok s konštantnou hrúbkou
- komorová konštrukcia profilu dodáva vyššiu mechanickú odolnosť
- ochrana rohu pred poškodením
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin

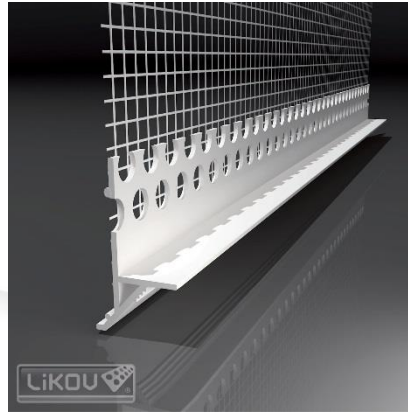

Návod na použitie:

Lištu ukladáme do vopred natiahnutej čerstvej stierkovej hmoty na fasádnej doske. Nasadíme lištu na hranu fasádnej dosky a zatlačíme do malty. Hladítkom upravíme tkaninu do malty a lištu zatrieme. Následne vykonáme omietkové súvrstvie.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste. Transport vo vodorovnej polohe, aby nedošlo k poškodeniu k poškodeniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Ďalšie rozmery [mm]	pozri schému
Spôsob pripevnenia tkaniny	Navarenie plastovým drôtom (celkom odolné pôsobeniu alkálií a teplôt)

Vydané 31.5.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.