


BB-P balkónová lišta priama

BB-S balkónová spojka

BB-P balkónová lišta priama a BB-S balkónová spojka pre estetické a funkčné ukončenie balkónovej dosky

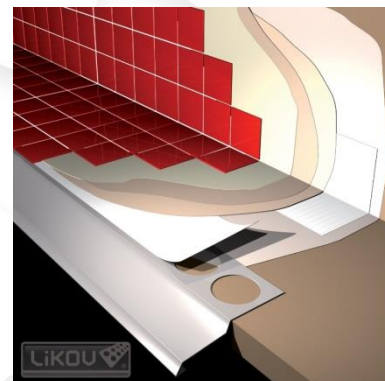

Materiál:

- Hliníkový plech hr. 0,6 mm opatrený farebným náterom a ochrannou fóliou

Použitie a výhody:

- bezpečný zvod vody mimo čelo balkónovej dosky
- jednoduchá a rýchla aplikácia
- systém navzájom kompatibilných súčastí

Návod na použitie:

Povrch balkónovej dosky musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Je potrebné odstrániť nevyhovujúce klampiarske prvky, povrchy očistiť, prípadne reprofilovať. Na hranu balkónovej dosky pripevníme pomocou Samolepiaceho butylového pásu balkónovej lišty. Pred lepením treba z perforovanej časti lišty odstrániť ochrannú fóliu, tú zo zvyšnej časti lišty odstránime až po dokončení prác. Rohovú balkónovú lištu pripravíme vystrihnutím perforovaného tvaru a ohneme do požadovaného uhla. Pokiaľ napájame profily k sebe, necháme medzi nimi cca 5 mm medzeru pre možnú dilatáciu, ktorú prekryjeme spojkou. Tú tiež prelepíme samolepiacim butylovým pásom. Na takto inštalované lišty je možné nanášať ďalšie vrstvy (hydroizolácia, lepidlo pre obklady a pod. podľa zvoleného systému).

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Balenie, skladovanie a transport:

Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste vo vodorovnej polohe, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Technické údaje:


Materiál	Lakovaný hliník hr. 0,6 mm opatrený ochrannou fóliou
Farebné odtiene	Biela – RAL 9010 Hnedá – RAL 8017 Sivá – RAL 7001
Presah	cca 45 mm
Dĺžka lišty	2 m
Šírka lišty	123 mm
Dĺžka spojky	30 mm

Ďalšie komponenty balkónového systému:

BB-R balkónová lišta rohová



BB-K koncovka balkónovej lišty



Vydané 31.5.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.