

BH-G

hydroizolační bandáž

BH-G hydroizolační bandáž pro těsné napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace

Materiál:

- polyesterová tkanina s alkalickou ochranou
- kaučukový nástřik

Použití a výhody:

- pružné utěsnění detailu napojení ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám

Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Je třeba odstranit nevyhovující klempířské prvky, povrchy očistit, případně reprofilovat. Do oblastí detailu nanese tekutou hydroizolační hmotu a do ní vtláčíme bandáž. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž hydroizolací přetřeme.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Šířka pásu [mm]	120, 150
Tloušťka [mm]	min. 0,5
Délka role [m]	10 (jen šířka 120), 50 (šířka 120 i 150)
Max. protažení [%]	70-80
Odolnost tlaku vody	bez průsaku
Odolnost teplotám [°C]	-35 / +100

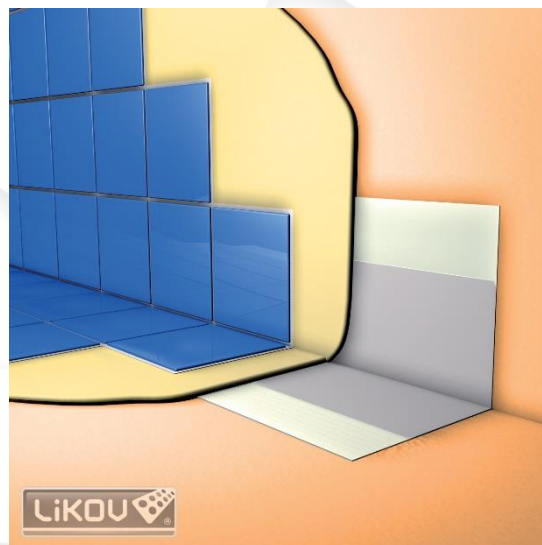

Vydáno 14. 5. 2019.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com