


BH-G1, BH-G2 hydroizolačná bandáž roh vnútorný a vonkajší

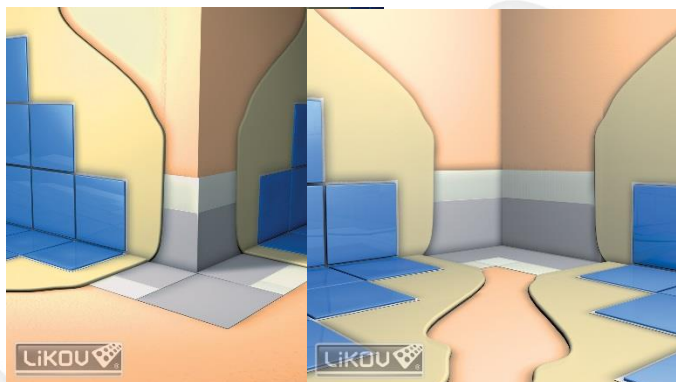

BH-G1 a BH-G2 hydroizolačná bandáž – roh vnútorný a vonkajší na riešenie detailu rohu pri použití izolačnej bandáže (tesné napojenie zvislých a vodoravných plôch na balkónoch, v kúpeľniach, bazénoch a pod. pri aplikácii tekutej hydroizolácie)

Materiál:

- polyesterová tkanina s alkalickou ochranou
- kaučukový nástrek

Použitie a výhody:

- pružné utesnenie detailu napojenia plôch
- zabraňuje vzniku trhlin a prenikaniu vody
- odolnosť voči vysokým aj nízkym teplotám

Návod na použitie:

Povrch musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Je potrebné odstrániť nevyhovujúce klampiarske prvky, povrchy očistiť, prípadne reprofilovať. Do oblasti detailu naniesieme tekutú hydroizolačnú hmotu a do nej vtláčime bandáž a prefabrikované rohové diely. Ďalej pokračujeme nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Pri aplikácii ďalšej vrstvy bandáž hydroizoláciou pretrieme.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka ramien vnútorného rohu [mm]	140 x 140
Dĺžka ramien vonkajšieho rohu [mm]	140 x 140
Výška [mm]	90
Hrúbka [mm]	min. 0,5
Dĺžka rolky [m]	50
Max. pretiahnutie [%]	70-80
Odolnosť tlaku vody	bez priesaku
Odolnosť teplotám [°C]	-35 / +100

Vydané 1. 11. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.