

## PS2-FLEX

**PS2-FLEX** 2D začišťovací okenní lišta pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s interiérovou omítkou

### Materiál:

- PVC
- samolepicí pěnová PE páska

### Použití a výhody:

- vytváří spojení elastické ve 2 směrech mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- ochranná lamela vytváří esteticky dokonalý detail a chrání dilatační pásku před usazováním nečistot
- pěnová páska zvyšuje životnost napojení
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vytváří esteticky dokonalý a trvanlivý detail
- tloušťka omítky – 6 mm

### Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +20 °C. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Aplikujeme omítku a ihned odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:



- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2600
Výrazná schopnost dilatace	2D
Tloušťka omítky [mm]	6

### Schéma směrů výrazné dilatace:

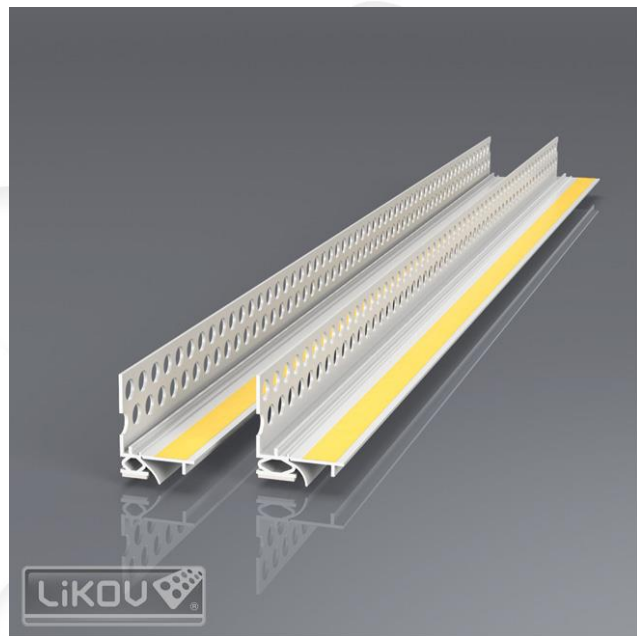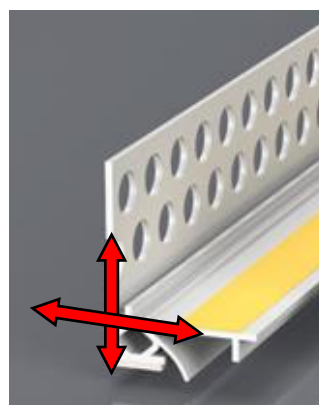

Vydáno 31.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.