

## PS3-62

3D začíšťovací lišta **PS3-62** pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s interiérovou omítkou

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- pěnová PUR páska
- samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

### Použití a výhody:

- vytváří 3D dilatující spojení mezi omítkou a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vytváří esteticky dokonalý detail

### Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Pozici lišty vůči ostění volíme s ohledem na tloušťku prováděného omítkového souvrství. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Naneseme jádrovou omítku a po zatvrdnutí provedeme finální povrchovou úpravu do roviny s vnější hranou lišty. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna.

Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:


- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2600
Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm]	9 x 1
Schopnost výrazné dilatace	3D
Výška viditelné hrany [mm]	7
Tloušťka omítky [mm]	9

### Schéma směrů výrazné dilatace:

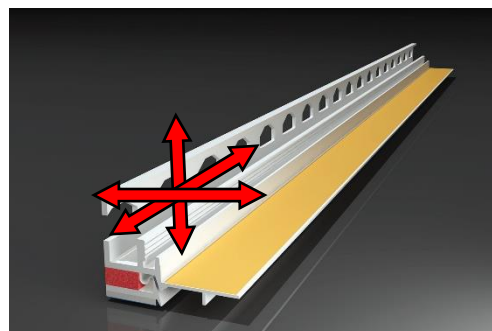

Vydáno 31.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)