

PS3-62

3D začistovacia lišta **PS3-62** pre pružné spojenie rámu okna alebo dverí s interiérovou omietkou

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu a UV stabilné
- penová PUR páska
- samolepiace PE dilatačná páska s uzavretými pórmí

Použitie a výhody:

- vytvára 3D dilatujúce spojenie medzi omietkou a rámom okna alebo dverí
- zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- zabráňuje vzniku vlasových trhlín
- odpadá dodatečné tmelenie špár
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídružnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +30 °C. Pozíciu lišty voči ostению volíme s ohľadom na hrúbku vykonávaného omietkového súvrstvia. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Nanesieme jadrovú omietku a po zatvrdnutí prevedieme finálnu povrchovú úpravu do roviny s vonkajšou hranou lišty. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna.

Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45°. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až +80 °C.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste. Transport a skladovanie vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Sb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2600
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	9 x 1
Schopnosť výraznej dilatácie	3D
Výška viditeľnej hrany [mm]	7
Hrúbka omietky [mm]	9

Schéma smérů výrazné dilatace:

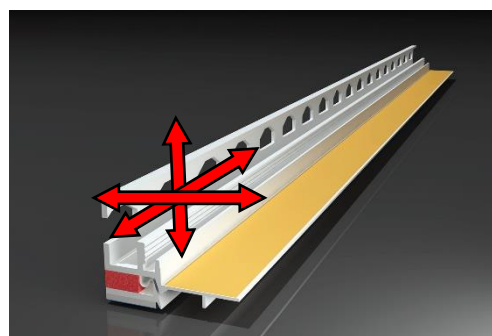

Vydané 31.5.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.