


LX-45

LX-45 lišta ukončovacia pre napojenie oplechovania so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie dilatujúceho spoja medzi oplechovaním a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu a UV stabilné a odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

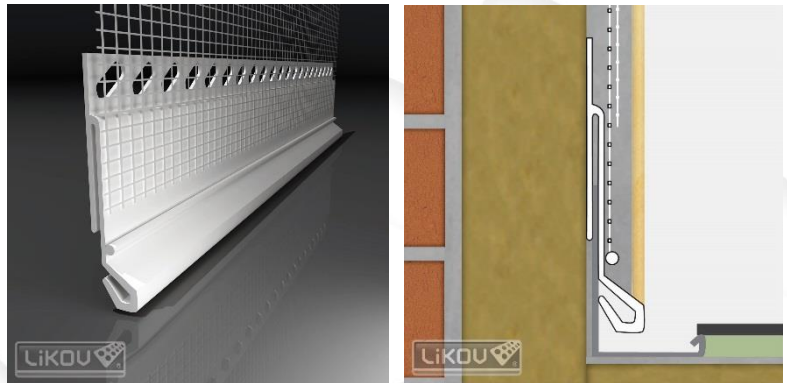

Použitie a výhody:

- jednoduché prevedenie dilatujúceho napojenia omietok ETICS na oplechovanie
- vytvorenie detailu s dlhou životnosťou
- bez rizika vniknutia vody do systému
- zabraňuje vzniku trhlin v mieste napojenia
- plynulé napájanie jednotlivých lišt pomocou spojovacích kolíčkov
- bez tmelenia škár
- určené pre maximálnu hrúbku plechu 1,3 mm

Návod na použitie:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Sb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)

Technické údaje:

| | |
|------------------------------|--|
| Dĺžkališty [mm] | 2000 |
| Šírka sieťoviny [mm] | 125 |
| Výška lišty [mm] | 82 |
| Spôsob pripevnenia sieťoviny | Spôsob pripevnenia sieťoviny zvarenie plastovým drôtom (úplne inertný voči |

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie