

## LX-DB

**LX-DB ukončovacia perforovaná lišta** so sklovláknitou výstužnou tkaninou na začistenie a ukončenie omietky pri vetranej medzere v ETICS alebo systéme vetranej fasády

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV žiareniu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- čisté a presné ukončenie omietky
- uzavretie vetranej medzery - nepriepustné pre vtáky a iné drobné zvieratá
- tkanina je k plastovému profilu navarená - termospoj

### Návod na použitie:

Lištu vkladáme zásadne do vopred natihnutej stierkovej malty na povrchu izolantu alebo na obkladovom prvku. Lištu priložíme na miesto ukončenia omietky, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po strane lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Finálnu vrstvu začistíme na hrane lišty a hranu za čerstva očistíme mokrou handrou.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:


- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Sb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžkališty [mm]	2000
Šírka sieťoviny [mm]	120
Výška hrany na začistenie omietky [mm]	5
Šírka perforovanej časti [mm]	55
Spôsob pripevnenia sieťoviny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertný voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám

### použitie v ETICS

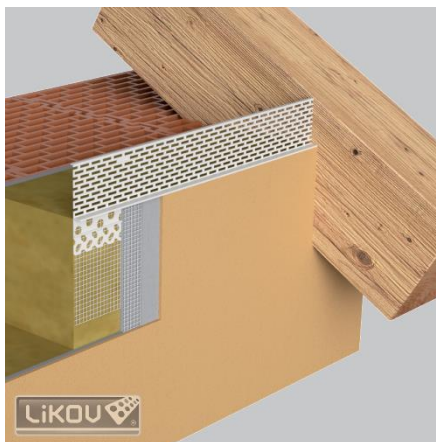

### použitie v systéme vetranej fasády



Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.