


LT-P

LT-P nadpražná lišta s nepriznanou (podomietkovou) okapnicou a priebežnou sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie zvodu vody na hornom ostení stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Lišta je určená najmä pre požiarno-odolné prevedenie nadpražia. Pre ďalšie informácie viď príslušný technický list

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

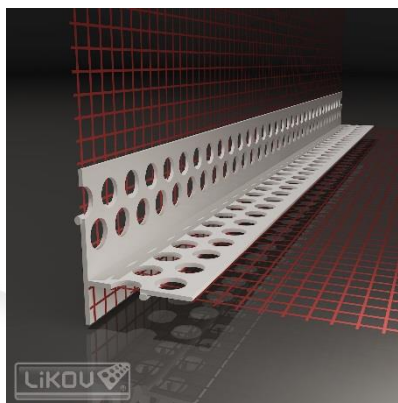

Použitie a výhody:

- priebežná tkanina pre zaistenie integrity detailu pri požiari
- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmŕzanie omietky v zimnom období
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložením výrobku Armovací roh. V prípade vykonávania detailu s požiarnou odolnosťou podľa ČSN 730810 je potrebné dodržať ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené v samostatnom technickom liste pre požiarno-odolné prevedenie detailu nadpražia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste. Transport vo vodorovnej polohe..

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty (L) [mm]	2000
Šírka ramien [mm]	21
Šírka tkaniny (E x F) [mm]	100 x 100
Presah tkaniny (X/Y) [mm]	5/60
Dĺžka okapnice [mm]	8
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 31. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.