
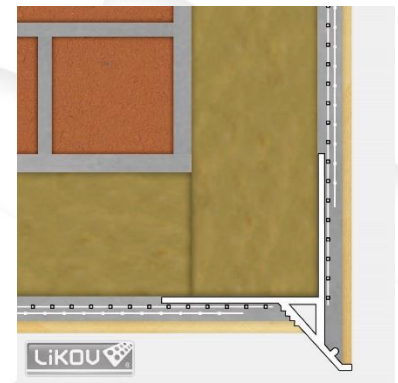


## LTDU

**LTDU** nadpražná lišta s nepriznanou (neviditeľnou) okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie zvodu vody na hornom ostení stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Lištu je možné použiť aj na ochranu rohov a odvod vody z balkónov alebo terás. Môže byť použitá na spodnej hrane systému, pokiaľ nie je v systéme na založenie izolantu použitá základacia lišta.

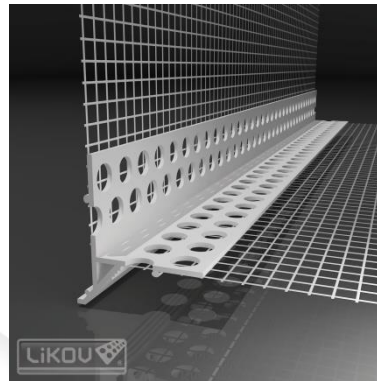

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

### Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená - termospoj
- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmŕzanie omietky v zimnom období
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- prepracovaný tvar umožňuje presné nanosenie stierkovej hmoty a omietky v požadovanej konštantnej hrúbke
- napojovanie jednotlivých lišt pomocou kolíčkov, ktoré sú súčasťou balenia
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoreniu ideálnej rovnej hrany

### Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložením výrobku Armovací roh.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000, 2500
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Ostatné rozmery [mm]	viď schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

