

VLTU-2H

VLTU – 2H nadpražná lišta s priznanou (viditeľnou) okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie zvodu vody na hornom ostení stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Lištu je možné použiť aj na ochranu rohov a odvod vody z balkónov alebo terás. Môže byť použitá na spodnej hrane systému, pokiaľ nie je v systéme na založenie izolantu použitá základacia lišta.

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená - termospoj
- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmŕzanie omietky v zimnom období
- priznaná okapnica, podomietková lišta
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- prepracovaný tvar umožňuje presné naniesenie stierkovej hmoty a omietky v požadovanej konštantnej hrúbke
- vystuženie rohov a odvod vody z balkónov alebo terás
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoreniu ideálnej rovnej hrany

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorné rohy ostenia je vhodné spevniť vložením výrobku Armovací roh.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000, 2500
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Ostatné rozmery	viz schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

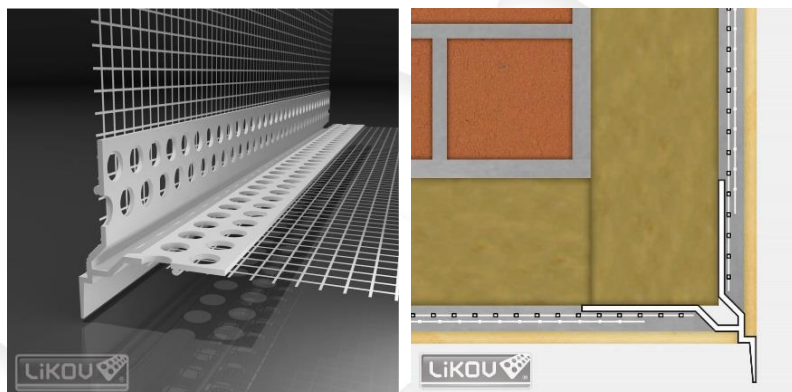

Vydané 1.6 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

