


## LT-KL

**LT-KL** nadpražní lišta s nepříznanou (neviditelnou) okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů tvaru oblouku v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Lištu je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkonů nebo teras.

Může být použita na spodní hraně systému, pokud není v systému na založení izolantu použita základací lišta.

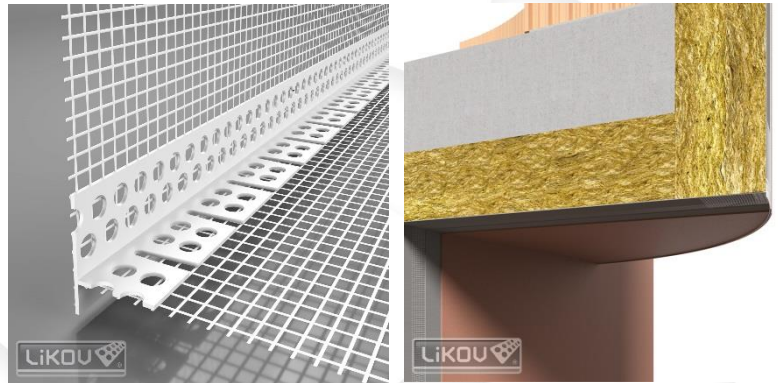

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004

### Použití a výhody:

- vyztužení rohů na horní hraně stavebního otvoru
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrzání omítky v zimním období
- ohebný profil umožňuje přizpůsobení oblouku v nadpraží
- nepříznaná okapnice, podomítková lišta
- vyztužení rohů a odvod vody z balkonů nebo teras
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin

### Návod k použití:

Tkaninu na vodorovném rameni nastříhejte tak, aby bylo možné lištu ohnout do požadovaného oblouku. Stříhání se provádí kolmo k liště od kraje tkaniny až po plastový profil ve vzdálenostech dle potřeby.

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

### Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném, ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka ramen [mm]	21
Šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Přesah síťoviny [mm]	5/60
Další rozměry [mm]	viz schéma
Způsob připevnění síťoviny	lepení

Vydáno 2.3.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.