


LT-KL

LT-KL nadpražná lišta s nepriznanou (neviditeľnou) okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre zaistenie zvodu vody na hornom ostení stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Lištu je možné použiť aj na ochranu rohov a odvod vody z balkónov alebo terás. Môže byť použitá na spodnej hrane systému, pokiaľ nie je v systéme na založenie izolantu použitá základacia lišta.

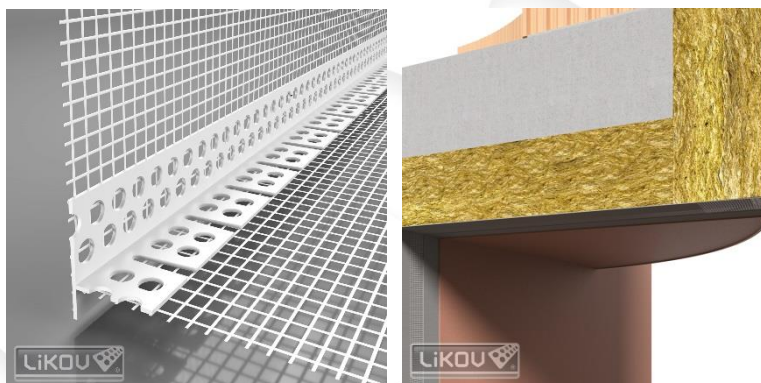

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmrazanie omietky v zimnom období
- ohybný profil umožňuje prispôbienie oblúka v nadpraží
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- vystuženie rohov a odvod vody z balkónov alebo terás
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany

Návod na použitie:

Tkaninu na vodorovnom ramene nastrihajte tak, aby bolo možné lištu ohnúť do požadovaného oblúka. Strihanie sa vykonáva kolmo k lište od kraja tkaniny až po plastový profil vo vzdialenostiach podľa potreby. Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútné rohy ostenia je vhodné spevniť vloženie výrobku Armovací roh.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosťnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka ramien [mm]	21
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Presah tkaniny [mm]	5/60
Ďalšie rozmery [mm]	viď schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie

Vydané 02. 03. 2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.