


# LX-SPP

## parapetná lišta

**LX-SPP parapetná lišta** s nepriznanou – podomietkovou okapnicou, sklovláknitou výstužnou tkaninou a penovou páskou na zaistenie elastického napojenia omietky na koncovku parapetu a na odvod vody z ostenia v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

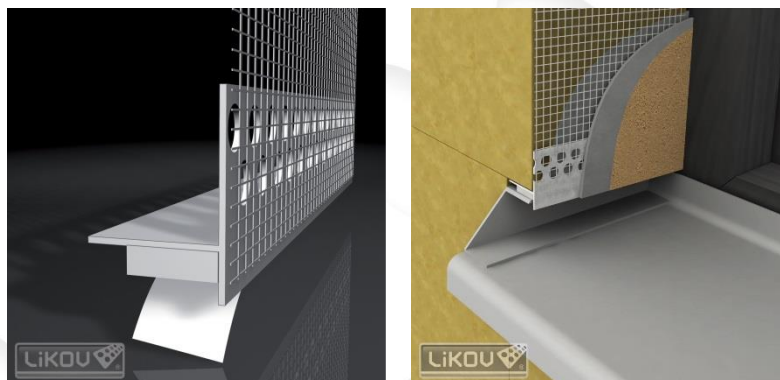

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004
- obojstranne samolepiaca pružná PE páska s uzavretými pómi

### Použitie a výhody:

- zaisťuje neoddeliteľné pružné spojenie parapetu s izolantom
- chráni systém proti poveternostným vplyvom
- podomietková okapnica zaisťuje bezpečný odvod vody z ostenia, zamedzuje vnikaniu vlhkosti pod izolant
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín v mieste napojenia
- SPP parapetný profil z čelnej strany uzavrieme vhodným tmelom

### Návod na použitie:

Tepelnoizolačnú dosku upravíme tvarovo tak, aby bolo možné do nej zapustiť parapet. Na ostenie a jeho prednú hranu naniesieme stierkovú maltu a do nej uložíme parapetnú lištu LX-LPE. Spodné ostenie vystužíme sieťovinou a zastierkujeme lištu aj ostenie. Po zatvrdnutí malty naniesieme vhodnú lepiacu hmotu a nalepíme parapet. Parapetný profil musí byť osadený plochou koncovkou. Nasadíme ho na okenný profil a po odstránení ochrannej pásky sa parapet prilepí k parapetnej lište. Na koncovku prilepíme parapetu lištu LX-SPP, ktorá zaisťuje bezchybné zvedenie dažďovej vody z ostenia na parapet. Naniesieme stierkovú maltu za tkaninu lišty LX-SPP a tkaninu zastierkujeme. Predné ukončenie lišty LX-SPP je vhodné zakryť tmelom. Potom celý detail zaomietame.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	100
Dĺžka ramena bez tkaniny [mm]	21
Dĺžka ramena s tkaninou (vrátane okapnice) [mm]	30
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	15 x 3
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.