


## LS-US8L

**LS-US8L** začisťovacia okenná lišta s pružnou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre pružné spojenie rámu okna alebo dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004
- obojstranne samolepiaca pružná PE páska s uzavretými pórmí

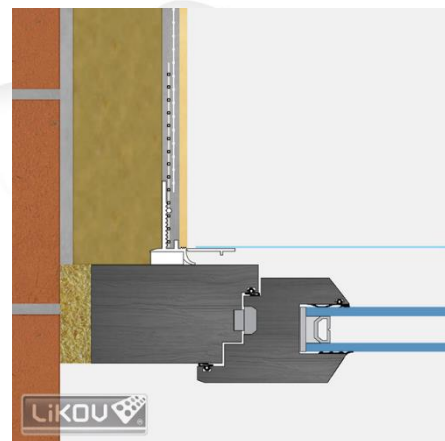

### Použitie a výhody:

- tkanina je k profilu navarená – termospoj
- pružná lamela pre esteticky dokonalý detail
- vytvára pružné spojenie medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stierkovej hmoty alebo omietky
- vzniku vlasových trhlin
- zabraňuje prestupu chladu
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- vhodný pre užšie rámy okien alebo dverí
- vhodný aj pre farebné rámy – profil je celý prekrytý omietkou

### Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi 5 °C a 30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty naniesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až 80 °C.

### Vhodné použitie:

	okno osadené v murive		okno lícujuce s murivom		okno predsadené cez murivo	
	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>	≤ 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 m <sup>2</sup>
hrúbka izolačného materiálu / plocha otvoru (okna)						
≤ 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
≤ 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
≤ 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

Lišta LS-US8L je z hľadiska pružnosti klasifikovaná ako 1D. Pre určité aplikácie môžu byť vhodnejšie 2D a 3D lišty zo sortimentu LIKOV s.r.o.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosťnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

**Certifikácia a značky:**

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)

**Technické údaje:**

Dĺžka lišty [mm]	1400, 1600, 2400
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	8 x 3
Šírka tkaniny [mm]	100
Ďalšie rozmery lišty [mm]	viď schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 24. 10. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

**LIKOV SK s.r.o.**

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)[www.likov.sk](http://www.likov.sk)