

LS2-FLEX (color)

LS2-FLEX 2D začisťovacia okenná lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS.

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004
- PE penová páska

Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 2 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stavebného lepidla alebo povrchovej omietky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- zabraňuje prestupu chladu
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- typ 06 je vhodný pre užšie rámy okien alebo dverí
- ochranná lamela z mäkkého PVC chráni profil pred poveternostnými vplyvmi a usadzovaním nečistôt
- lepiaca penová páska zlepšuje trvanlivosť lepeného spoja
- farebné varianty okná alebo omietkou
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi 5 °C a 30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty nanesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannéj fólie okna.

Voľba typu lišty v závislosti od podmienok stavby:

	okno osadené v murive		okno lícujuce s murivom		okno predsadené cez murivo	
	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
hrúbka izolačného materiálu / plocha otvoru (okna)	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
≤ 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
≤ 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
≤ 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta



Lišta LS2-FLEX je z hľadiska pružnosti klasifikovaná ako 2D. Pre určité aplikácie môžu byť vhodnejšie 3D lišty zo sortimentu LIKOV s.r.o.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi (napríklad sieť na lešenie).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 °C ~ 30 °C, vo vodorovnej polohe.

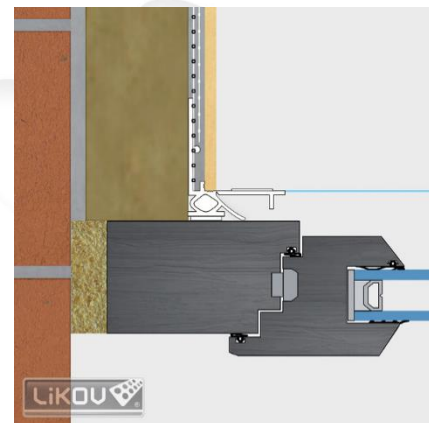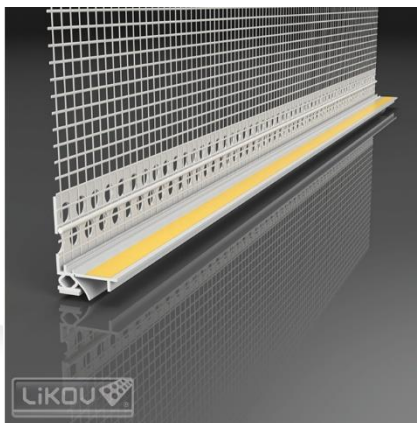

Certifikácia a značky:


Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:





Dĺžka lišty [mm]	2600
Hrúbka omietok [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Šírka samolepiacej vrstvy [mm]	6, 9 (podľa typu lišty)
Schopnosť výraznej dilatácie	2D
Spôsob pripavenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma smerov výraznej dilatácie:

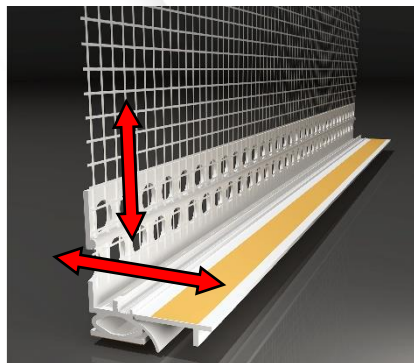

Farebné varianty (LS2-FLEX color):

Tmavo hnedá - RAL 8024
Svetlo hnedá (slonová kosť) - RAL 1015
Antracitovo šedá - RAL 7016
Tmavo šedá - RAL 7005
Svetlo šedá - RAL 7047

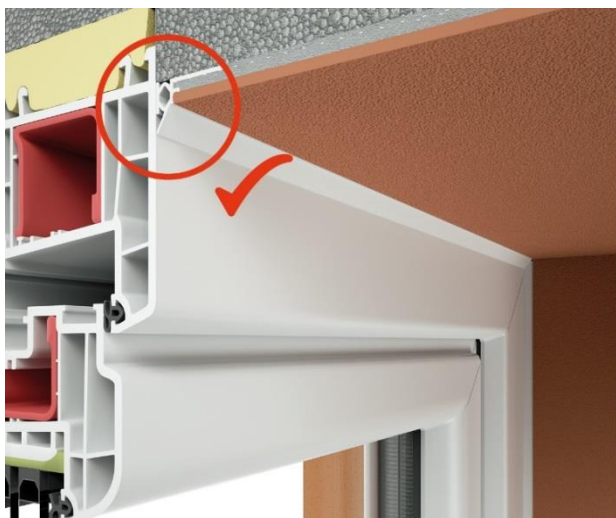

Vydané 7. 11. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk