


LS3-29 plus

LS3-29 plus 3D začisťovacia okenná lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC - UV stabilné a odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004
- PUR expanzná páska•obojsstranne samolepiaca PE penová páska s uzavretými pómi

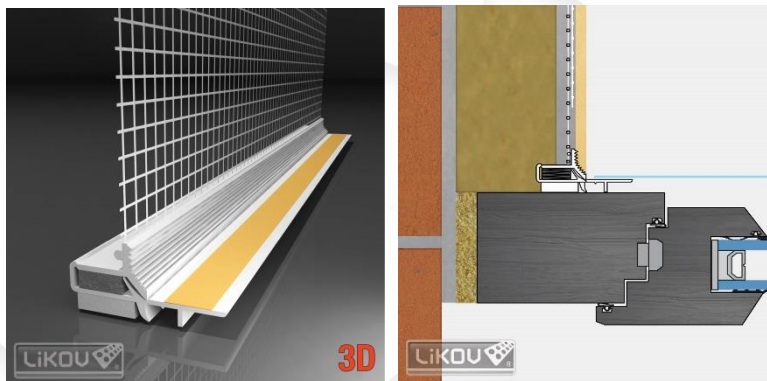

Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- po odlomení ochrannej lamely dôjde k rozdeleniu lišty na dve nezávislé časti – zatepľovací systém sa tak oddelí od rámu okna alebo dverí a škára je tesnená PUR expanznou páskou
- PUR expanzná páska je dostatočne dimenzovaná a je vodotesná
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stierkovej hmoty alebo omietky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- vhodná aj pre farebné rámy – lišta je celá prekrytá omietkou lamela z mäkkého PVC chráni dilatačnú pásku pred poveternostnými vplyvmi

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú pridržnosť až cca po 24 hodinách. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45°. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty naniesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až 80 °C.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi (napríklad sieť na lešenie).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 °C ~ 30 °C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2400
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	14 x 4
Hrúbka omietok [mm]	6
Šírka tkaniny [mm]	125
Trvanlivosť tesniacej PUR pásky	trieda BG1 podľa DIN 18542
Celková šírka lišty bez odlamovacieho pásu [mm]	18
Schopnosť výraznej dilatácie	3D, dovolený posun v smere A pri zachovaní vodotesnosti je min. 3,5 mm
Spôsob priporenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma smerov výraznej dilatácie:

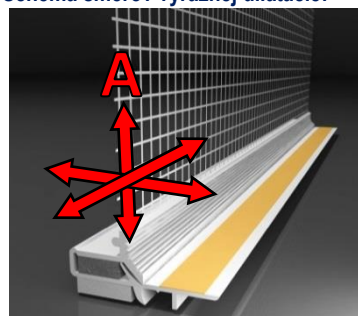

Vydané 7.11.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.