

LS3-26

LS3-26 3D začisťovacia okenná lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi rámom okna alebo dverí a omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC - UV stabilné a odolné alkalickému prostrediu
- Sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004
- PUR páska
- obojstranne samolepiaca PE dilatačná páska s uzavretými pómi

Použitie a výhody:

- vytvára dilatujúce spojenie v 3 smeroch medzi kontaktným zatepľovacím systémom a rámom okna alebo dverí
- zabráňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- chráni rámy a výplne okien alebo dverí proti mechanickému poškodeniu alebo znečisteniu počas aplikácie stavebného lepidla alebo povrchovej omietky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamedzuje prechodu chladu
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- vhodný pre užšie rámy okien alebo dverí
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú pridržnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi 5 °C a 30 °C. Lištu lepíme na rám okna alebo dverí pred nalepením izolantu na ostenie alebo až po aplikácii izolantu. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Do 24 hodín od inštalácie lišty nanesieme stierkovú maltu na izolant a zatlačíme do nej výstužnú tkaninu lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna.

Podmienky použitia:


Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5 °C a vyššej ako 30 °C. Tkaninu lišty je potrebné do 24 hodín od jej inštalácie zapraviť do stierkovej malty. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi (napríklad sieť na lešenie).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 °C ~ 30 °C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.

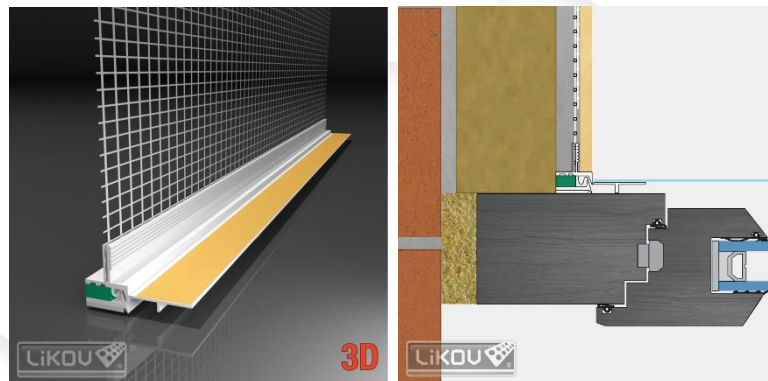

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2600
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	9 x 1
Šírka tkaniny [mm]	125
Ostatné rozmery	viď schéma
Schopnosť výraznej dilatácie	3D
Spôsob pripovenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

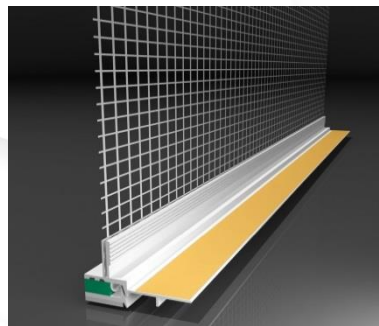

Vydané 7.11.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

