

LS3-250


LS3-250 3D začišťovací okenní lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi vodící lištou pro žaluzie a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC (tvrdé a měkčené) – UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004
- oboustranně samolepicí PE pěnová páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- vytváří dilatující spojení ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a vodící lištou pro žaluzie
- pro detaily s nejvyššími nároky na přenesení dilatačních pohybů
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stěrkové hmoty nebo omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- esteticky dokonalý detail
- široká lepicí páska pro vysokou přídržnost a stabilitu

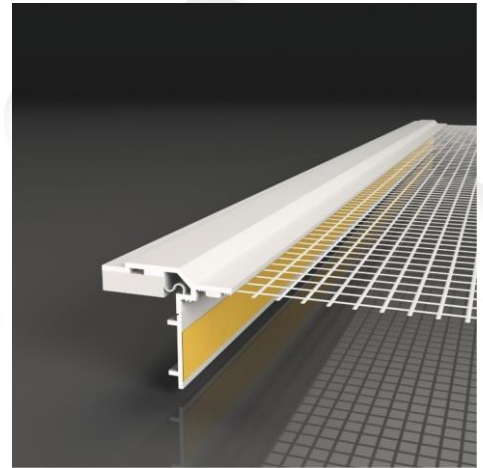

Návod k použití:

Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na vodící lištu. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přídržnosti až cca po 24 hodinách. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Do 24 hodin od instalace lišty nanese se stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do ní výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-051732 u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2400
Tloušťka omítek [mm]	6
Šířka síťoviny [mm]	100
Rozměry napojovací PE pásky (š x v) [mm]	13 x 4
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Schopnost výrazné dilatace	3D (třída III podle ÖNORM B 6400-2:2017), dovolený posun ve směru A při zachování vodotěsnosti je min. 3,5 mm
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Vydáno 7.11.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.