

LD-NH P PVC



LD-NH P PVC priebežná dilatačná lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre priebežné napojenie jednotlivých plôch s priznaním dilatačnej škáry v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- ukončenie omietok pomocou nepriznaných hran
- koextrudovaná dilatačná páska z mäkkého PVC
- presah dilatačnej pásky pre vodotesné napojenie lišt
- napájanie pomocou kolíčkov eliminuje vznik trhlín v mieste spojenia lišt
- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- zabraňuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- estetické prevedenie detailu dilatácie ETICS

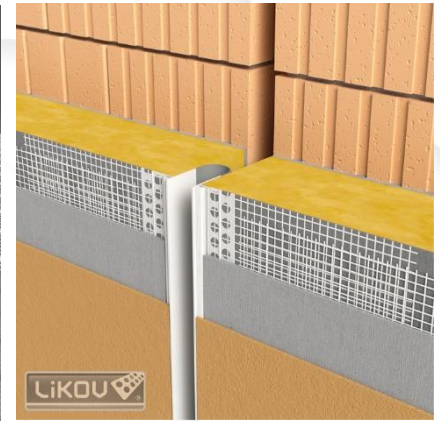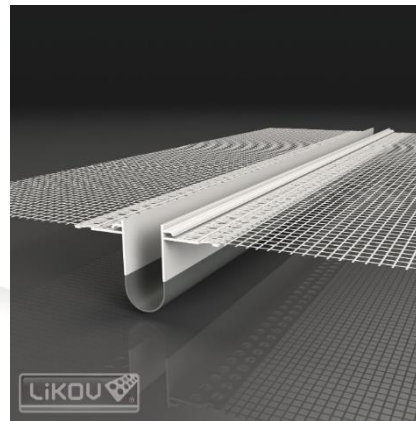

Návod na použitie:

Pokiaľ nie je stanovené inak, odporúčaná šírka škáry je 15-20 mm. Dilatačnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatačnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme. Lišty spájame pomocou pribalených kolíčkov. Lišta sa umiestňuje tak, že presah dilatačnej pásky smeruje dole a pokrýva spodnú lištu. Aby sme docielili presnú šírku dilatačnej škáry po celej dĺžke lišty, vložíme do škáry medzi lišty narezané pásky z polystyrénu. Polystyrénové pásky vyberieme po zatvrdnutí stierkovej malty. Umiestnenie dilatačných škár určuje projektant. Toto prevedenie dilatačnej škáry odporúčame iba pre zvislé škáry. Na vodorovné škáry odporúčame použiť univerzálne lišty LD-W50 a LD-W56.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Šírka dilatáčnej pásky [mm]	40
Presah dilatáčnej pásky [mm]	50
Rozsah dilatácie [mm]	± 10
Ostatné rozmery lišty	viď schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 1.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.