

## LD-W50 UNI 5 / 8,5

**LD-W50 UNI 5 / 8,5** dilatčná lišta univerzálna pre napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo na ploche v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- tvrdé PVC a mäkké PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- skloláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- LD-W50 UNI PVC 5 pre hrúbku finálnej omietky 3 mm
- LD-W50 UNI PVC 8,5 pre hrúbku finálnej omietky 6 mm
- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- kombinovaná dilatácia, možnosť použitia ako v rohu, tak na ploche
- dilatčná škára je chránená proti poveternostným vplyvom
- zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- hrana na profile umožňuje ľahké a estetické ukončenie omietky
- možnosť použitia v horizontálnom smere

### Návod na použitie:

Dilatčnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatčnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme a naniesieme finálnu omietku po hranu lišty. Kým je finálna omietka čerstvá, stiahneme ochrannú pásku zo strednej časti lišty. Šírku dilatčnej škáry a počet dilatčných škár na ploche určuje projektant. Lišta je vhodná na šírku škáry 10 mm. Lišty sa vzájomne spájajú pomocou expanznej pásky, ktorá sa vkladá zozadu dovnútra plastového profilu.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 °C ~ 30 °C, vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:



Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p., Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	120
Šírka mäkkej časti [mm]	5
Rozsah dilatácie [mm]	± 5
Smernosť dilatácie	viď schéma
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

### Schéma smeru dilatácie:

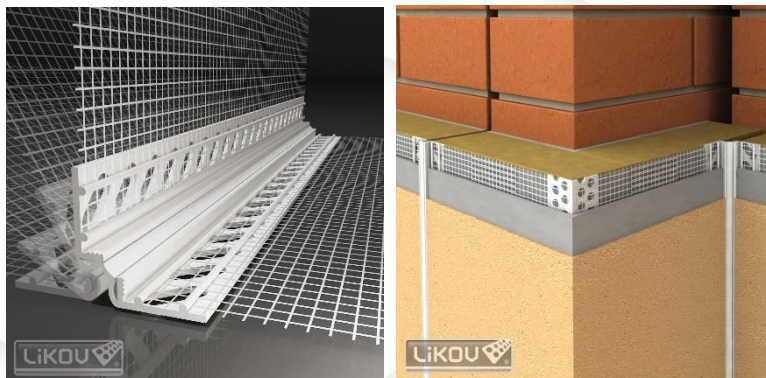

Vydané 11.5.2021.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.