

LD-LI



LD-LI dilatační lišta univerzální pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- tvrdé PVC a měkčené PVC, odolné UV záření a alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- kvalitní napojení jednotlivých ploch
- kombinovaná dilatace, možnost použití jak v rohu, tak na ploše
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- hrana na profilu umožňuje snadné a estetické ukončení omítky
- dvě varianty s ohledem na tloušťku omítek (6/10 mm)
- spojovací kuličky jsou součástí balení (pouze varianta 10)

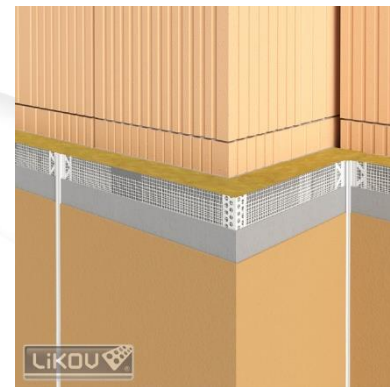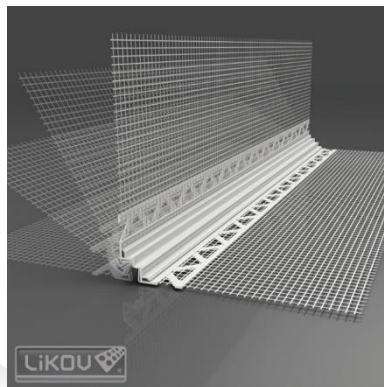

Návod k použití:

Dilatační lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené sítěkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme k dilatační spáře, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i výztužnou tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou takto postupně zastěrkujeme a nanese finální omítku po hranu lišty. Dokud je finální omítky čerstvá, stáhneme ochrannou pásku ze střední části lišty. Šířku dilatační spáry a počet dilatačních spár na ploše určuje projektant. Lišta je vhodná pro šířku spáry 10 mm. Lišta ve variantě 10 se spojuje pomocí kuliček, které jsou součástí balení.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Tloušťka omítek [mm]	6, 10 (dle produktové varianty)
Rozsah dilatace (a/b) [mm]	LD-LI 6: $\pm 8 / +7, -5$ LD-LI 10: $\pm 20 / +15, -5$
Další rozměry [mm]	viz nákresy
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Schéma schopnosti dilatace:

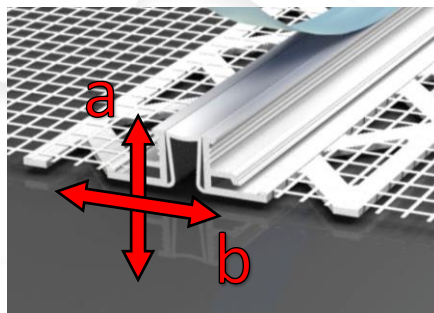

Vydáno 1.6.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.