

LD-LI

LD-LI dilatčná lišta univerzálna pre napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo na ploche v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- tvrdé PVC a mäkké PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- kombinovaná dilatácia, možnosť použitia ako v rohu, tak na ploche
- dilatčná škára je chránená proti poveternostným vplyvom
- zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- hrana na profile umožňuje ľahké a estetické ukončenie omietky
- dve varianty s ohľadom na hrúbku omietok (6/10 mm)
- spojovacie štipce sú súčasťou balenia (len variant 10)

Návod na použitie:

Dilatčnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatáčnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme a naniesieme finálnu omietku po hranu lišty. Kým je finálna omietka čerstvá, stiahneme ochrannú pásku zo strednej časti lišty. Šírku dilatáčnej škáry a počet dilatáčnych škár na ploche určuje projektant. Lišta je vhodná na šírku škáry 10 mm. Lišta vo variante 10 sa spája pomocou kolíček, ktoré sú súčasťou balenia.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách 5 °C ~ 30 °C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p., Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Hrúbka omietok [mm]	6, 10 (podľa produktového variantu)
Rozsah dilatácie (a/b) [mm]	LD-LI 6: ±8 / +7, -5 LD-LI 10: ±20 / +15, -5
Ďalšie rozmery [mm]	viď nákresy
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma schopnosti dilatácie:

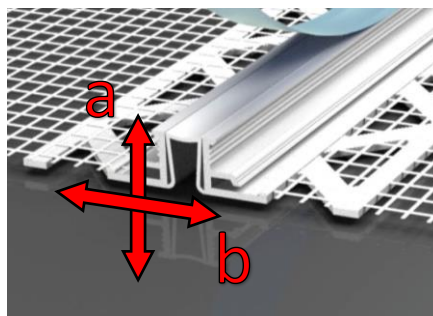

Vydané 1.6.2022

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.