

MDZ


MDZ montážna doska pre inštaláciu elektrických zariadení v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS

Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový polypropylén

Použitie a výhody:

- pre montáž vonkajších svetiel, pohybových čidiel, kamier, zásuviek 400V a pod.
- montáž bez tepelných mostov
- nosnosť max. 4 kg
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 50-200 mm

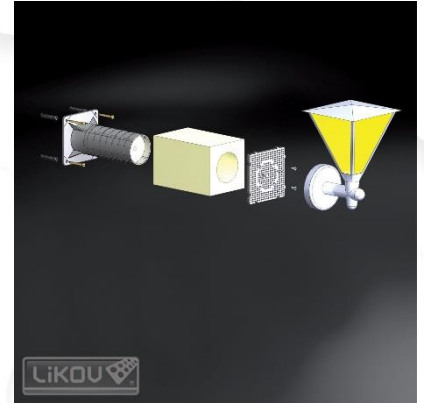

Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátaná izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica prípadne doska, na ktorých sa vykoná finálna montáž.

Pre montážnu dosku sú vhodné skrutky s priemerom 4 až 5 mm. Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach www.likov.com. Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Balenie, skladovanie a transport:

Baleno jednotlivo v papírovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 400 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	120 mm x 120 mm x 200 mm

Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.