

## MDZ


**MDZ** montážní deska pro instalaci elektrických zařízení v kontaktním zateplovacím systému ETICS

### Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový polypropylen

### Použití a výhody:

- pro montáž venkovních světel, pohybových čidel, kamer, zásuvek 400V apod.
- montáž bez tepelných mostů
- nosnost max. 4 kg
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 50-200 mm

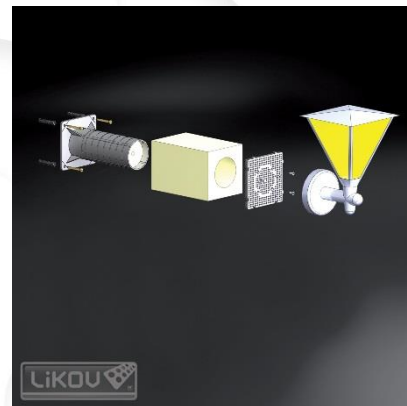

### Návod k použití:

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdíva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice případně deska, na kterých se provede finální montáž. Pro montážní desku jsou vhodné vruty o průměru 4 až 5 mm.

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách [www.likov.com](http://www.likov.com).

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

### Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

Jmenovité napětí $U_n$	< 400 V
Jmenovitý proud $I_n$	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	120 mm x 120 mm x 200 mm

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)