

KUZ-VI


KUZ-VI krabica univerzálna s vekom a tubusom pre montáž elektroinštaláčnych prístrojov do kontaktného zatepľovacieho systému ETICS

Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový PC-ABS

Použitie a výhody:

- použitie ako rozvodná krabica, pre meráciu svorku bleskozvodu a iné aplikácie
- nastaviteľná hĺbka krabice
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 80-140 mm

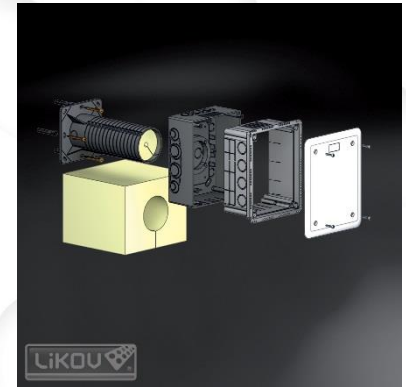

Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátaná izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica k nosiču. Pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja vhodným tmelom.

Po dokončení inštalácie je odporúčané utesniť veko vhodným tmelom, prípadne okenným tesnením na báze gumy (IP44). Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach www.likov.com. Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Balenie, skladovanie a transport:

Baleno jednotlivé v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 400 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	196 mm x 156 mm x 85-140 mm

Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.