

## KUZ-VOI


**KUZ-VOI** krabice univerzálny s otváracím víkom a tubusom pro montáž elektroinstalačných prístrojů do kontaktního zateplovacího systému ETICS

### Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový PC-ABS

### Použitie a výhody:

- použitie ako rozvodná krabica, pre meraciu svorku bleskozvodu a iné aplikácie
- nastaviteľná hĺbka krabice, otváracia veko
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- pre hrúbky izolantu 80-140 mm

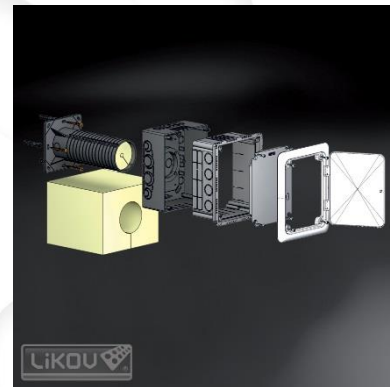

### Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica k nosiču. Pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja vhodným tmelom.

Po dokončení inštalácie je odporúčané utesniť veko vhodným tmelom, prípadne okenným tesnením na báze gumy (IP44). Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach [www.likov.com](http://www.likov.com). Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia

### Balenie, skladovanie a transport:

Baleno jednotlivé v papirové krabici. Skladovani na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

### Technické údaje:

Menovité napätie $U_n$	< 400 V
Menovitý prúd $I_n$	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	196 mm x 156 mm x 85-140 mm

Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.