

## LBP-V priebežný

**LBP-V priebežný** tkaninový bosážny profil pre vytvorenie a vystuženie bosáží v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- Teplom tvarovaná sklovláknitá výstužná tkanina Vertex R131 vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- vďaka formovaniu za tepla dobre drží tvar
- umožňuje kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- veľká časová úspora pri armovaní
- vytvára esteticky dokonalý detail

### Návod na použitie:

Na tepelnoizolačné dosky a do pripraveného zliabku na vytvorenie bosáže naniesieme stierkovú maltu a rovnomerne rozotrieme pomocou špeciálneho profilovaného hladidla. Do takto pripravenej drážky vložíme a zatlačíme bosážny profil. Maltu, ktoré sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a uhladíme profilovaným hladítkom.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.



### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p., Výrobku bol udelený certifikát č. 060-040966.



### Technické údaje:

Rozmery profilu [mm]	240 x 2000
Rozmery drážky	pozri schému

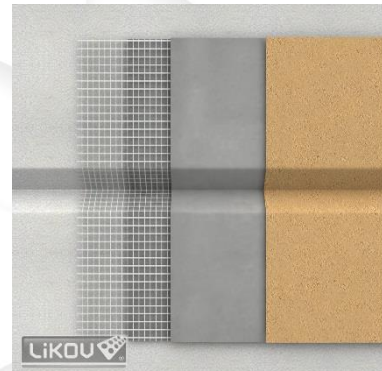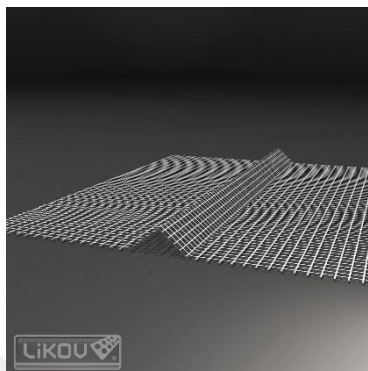

Vydané 1. 11. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.