
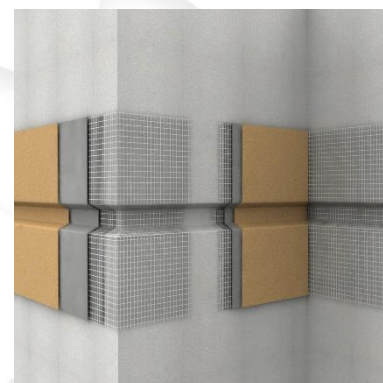


# LBP-U1 roh vnější

# LBP-U2 roh vnitřní

**LBP-U1 a LBP-U2** tkaninové bosáží rohy pro vytvoření a vyztužení bosáží v rohu a na nároží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

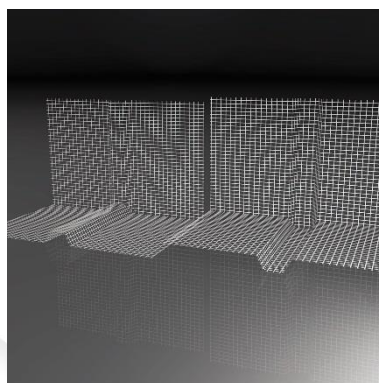

**Materiál:**

- Teplem tvarovaná skloláknitá výztužná tkanina Vertex R131 vyhovující ETAG 004

**Použití a výhody:**

- díky formování za tepla dobře drží tvar
- umožňuje kvalitní napojení jednotlivých ploch
- velká časová úspora při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

**Návod k použití:**

Na tepelně izolační desky a do připraveného zlábků pro vytvoření bosáže nanese se stěrkovou maltu a rovnoměrně rozetřeme pomocí speciálního profilovaného hladítka. Do takto připravené drážky vložíme a zatlačíme bosáží profil. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme profilovaným hladítkem.

**Balení, skladování a transport:**

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

**Certifikace a značky:**

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-051732.



**Technické údaje:**

Rozměry profilu [mm]	240 x 100 x 100
Rozměry drážky	viz schéma

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.