



LBP-U1 roh vonkajší

LBP-U2 roh vnútorný

LBP-U1 a LBP-U2 tkaninové bosážne rohy na vytvorenie a vystuženie bosáží v rohu a na nároží v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- Teplom tvarovaná sklovláknitá výstužná tkanina Vertex R131 vyhovujúci ETAG 004

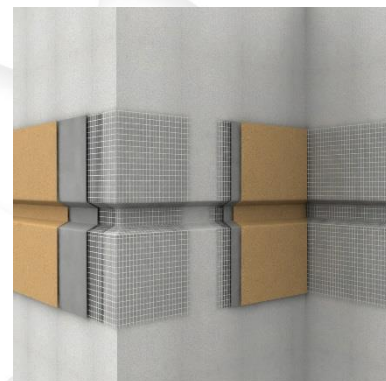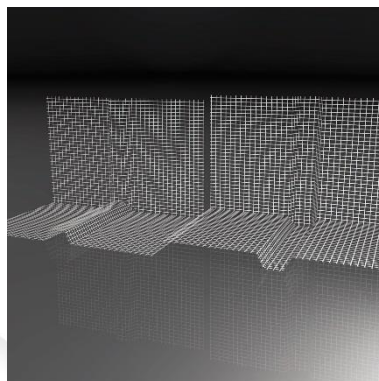

Použitie a výhody:

- vďaka formovaniu za tepla dobre drží tvar
- umožňuje kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- veľká časová úspora pri armovaní
- vytvára esteticky dokonalý detail

Návod na použitie:

Na tepelno izolačné dosky a do pripraveného žliabku na vytvorenie bosáže nanesieme stierkovú maltu a rovnomerne rozotrieme pomocou špeciálneho profilovaného hladidla. Do takto pripravenej drážky vložíme a zatlačíme bosážny profil. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a uhladíme profilovaným hladítkom.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p., Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

Rozmery profilu [mm]	240 x 100 x 100
Rozmery drážky	Vid' schéma

Vydané 1. 2. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.