

Lifoltec tesniaca a opravná páska

Lifoltec tesniaca a opravná páska jednostranne lepiaca na opravy a utesnenie strešných fólií a membrán

Materiál:

- UV stabilný polypropylén

Použitie a výhody:

- jednoduché použitie
- jednostranne lepiaca
- vysoká adhézia
- teplotná odolnosť

Návod na použitie:

Jednostranne lepiaca Lifoltec tesniaca a opravná páska sa používa na opravy a utesnenie strešných fólií. Materiál musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

Pre tesné napojenie fólií na ostatné materiály a konštrukcie odporúčame LifolTec butylovú tesniacu pásku.

Na napájanie jednotlivých pásov strešnej fólií odporúčame Lifoltec tesniacu pásku.

Balenie, skladovanie a transport:


Skladujte v suchu pri +5 °C až +25 °C, chráňte pred UV-žiarením.

Normy a certifikácia:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Vlastnosť	skúšobná norma	jednotka	hodnota
Dĺžka	EN 1848-2	m	25
Šírka	EN 1848-2	mm	50 alebo 75 (dle typu)
Šmyková pevnosť	EN 12317-2	N/50 mm	75
Pevnosť v odlupovaní	EN 12317-2	N/50 mm	4,5
Rozmerová stabilita	EN 1107-2	%	1
Teplotná odolnosť	-	°C	-30 až +80
Povolená montážna teplota	-	°C	0 až +40
UV stabilita	EN 1297	-	max. 3 mesiace

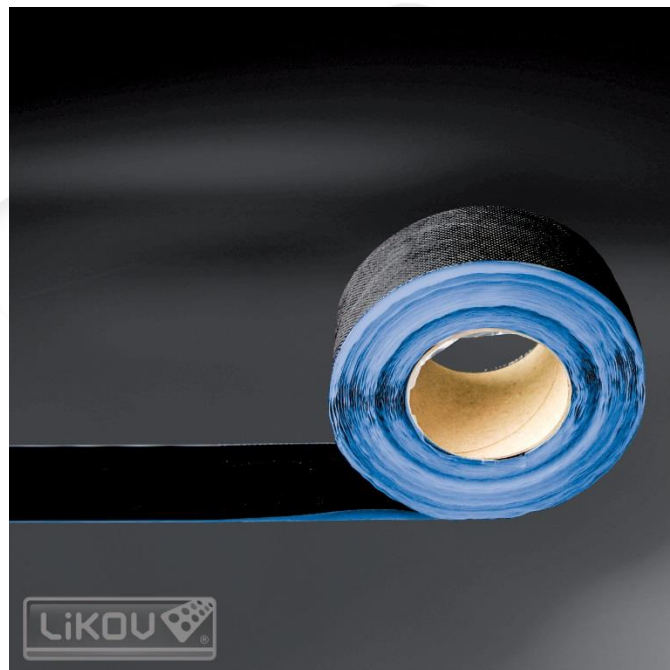

Vydané 28. 11. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.