

Samolepiaca ochranná okenná fólia

Samolepiaca ochranná okenná fólia na ochranu otvorových výplní pri vykonávaní omietok a pod.

Materiál:

- Modifikovaný PE
- Lepivý film na báze akrylátu

Použitie - výhody:

- na ochranu okien, dverí atď. pri omietaní, alebo zatepľovaní
- jednoduchá aplikácia vďaka samolepiacej schopnosti
- odolnosť voči vysokým teplotám
- UV stabilný po dobu min. 180 dní
- bez transferu lepidla na chránenú plochu

Návod na použitie:

Výrobok je treba pred aplikáciou temperovať na teplotu 18-25 °C. Lepenie je možné na povrch, ktorý je suchý, bez separačných prostriedkov, mastnoty, nečistôt a prachu. Pri aplikácii je potrebné zaistiť dokonalé priľnutie, ktoré zabráni zatekaniu vody za fóliu. Pokiaľ dôjde k zatečeniu, je potrebné nechať vodu vyschnúť pred odstránením fólie – inak môže pri odstraňovaní zostať časť lepidla na chránenom povrchu.

Balenie, skladovanie a transport:


Skladujte na suchom a zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Hrúbka [mm] | 0,033 |
| Odolnosť proti pôsobeniu teplôt [°C] | -40 až +90 |
| Odolnosť proti UV žiareniu | min. 180 dní |

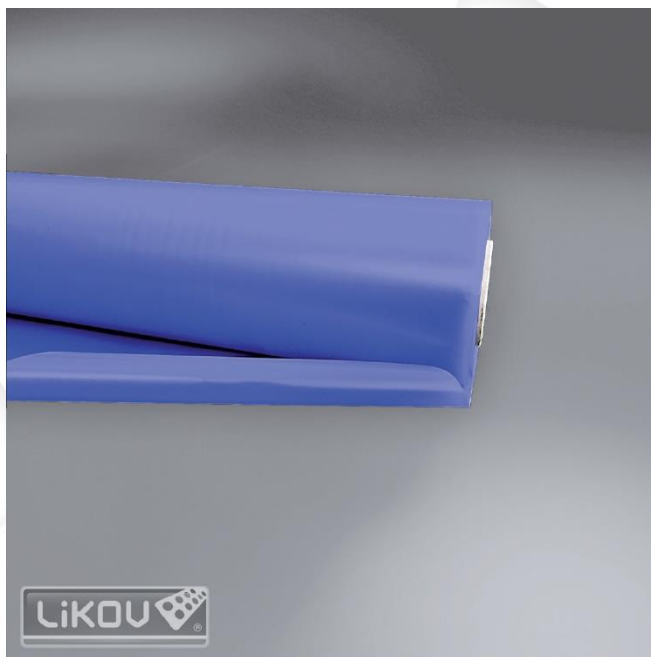

Vydané 10.6.2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.