

G-LP Pozink

Lišta **G-LP Pozink** pro vytváření a ochranu rohů při montáži konstrukcí suchých staveb

Materiál:

- Pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Vytváří ochranu proti poškození rohu
- Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je zajištěno odvětrávání v rámci výstavby a vyloučen pozdější výskyt vlhkosti

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty do sádkartonových konstrukcí použijeme sponkovačku a následně provedeme celoplošné přestěrkování profilu vhodným tmelem.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



Technické údaje:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Materiál | Pozinkovaná ocel |
| Tloušťka plechu D [mm]: | 0,5 |
| Množství povlaku [g/m ²]: | Min. 275 |
| Délka [mm] | 2000, 2500, 3000 |
| Šířka ramene A x B [mm] | 31 x 31 |
| Třída reakce na oheň | A1 |

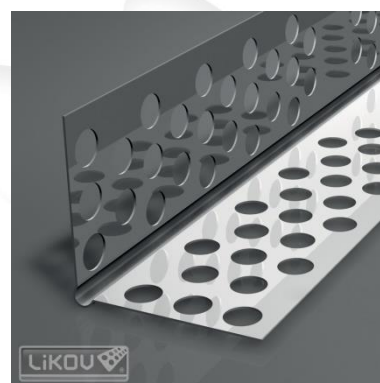

Vydáno 27.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.