


**08-V 600**  
**MESH**

Nopová fólia **Linop 08-V 600 MESH** s nakašírovanou tkaninou pre systémy odvetrania v interiéri

**Materiál:**

- nopová fólia: HDPE
- geotextília: PP
- farba nopovej fólie: biela

**Použitie a výhody:**

- vodorovne orientované nopy s výškou 8 mm
- pre vytvorenie provetrávanej medzery medzi stenou a povrchovou úpravou v interiéri
- jednoduchá inštalácia
- vysoká pevnosť

**Návod na použitie:**

Nopová fólia sa inštaluje na podklad, ktorý je očistený od ostrých nerovností, ktoré by mohli fóliu preraziť. Fólie sa umiestnia nopy smerom ku konštrukcii a na pripevnenie sa použijú tanierové hmoždinky. Spojie jednotlivých pásov je treba vykonávať v ploche, nie v rohoch. Na spojenie je potrebné použiť obojstranne lepiacu Butylkaučukovú pásku, ktorá sa vkladá medzi dva pásy fólie, ktoré musia vzájomne presahovať v ploche, ktorá je bez sieťoviny. Fólia sa ukončuje na hornej aj spodnej strane pomocou Ukončovacej lišty prevetrávacej. Fólia sa inštaluje od vrchu smerom dole a treba dbať na to, aby bola vyprnutá a rovná. Na inštalovanú fóliu je možné potom aplikovať vhodnú povrchovú úpravu pre interiér.

**Balenie, skladovanie a transport:**



Balené v roliach. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste, nevystavovať priamemu slnku a teplotám nad 50 °C

**Normy a certifikácia:**

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13967 Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti vlhkosti a plastové a gumové pásy a fólie do izolácie proti tlakovej vode - Definície a charakteristiky.

**Technické údaje:**

Materiál	HDPE (vysokohustotný polyetylén)
Výška nopy [mm]:	8
Vodotesnosť 24 h pri 60 kPa	vyhovujúca
Trieda reakcie na oheň	F

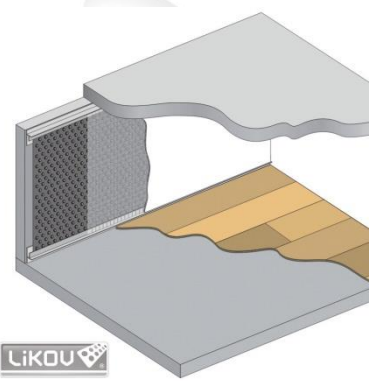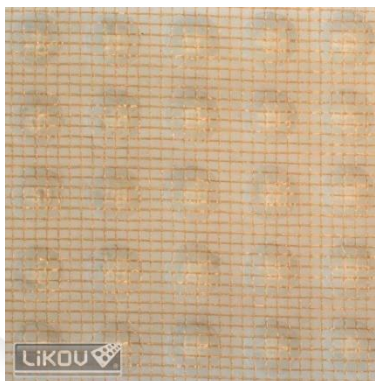

Vydané 21. 3. 2020.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.