
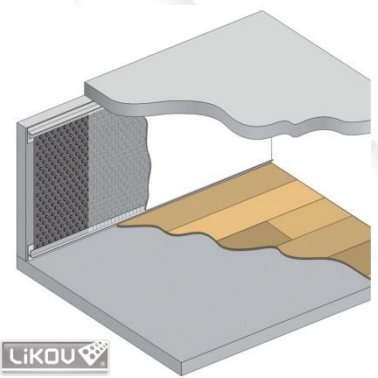


Ukončovacia lišta pre nopové fólie 8 mm prevetrávacia

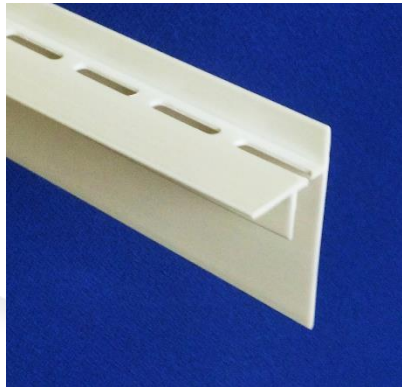

Ukončovacia lišta prevetrávacia pre ukončenie nopovej fólie pri vytvorení odvetrávanej vrstvy v interiéri

Materiál:

- PVC

Použitie a výhody:

- dokonale rovné ukončenie nopovej fólie
- zabezpečenie odvetrania priestoru za nopovou fóliou

Návod na použitie:

Nopová fólia sa inštaluje na podklad, ktorý je očistený od ostrých nerovností, ktoré by mohli fóliu preraziť. Fólie sa umiestnia nopy smerom ku konštrukcii a na pripevnenie sa použijú tanierové hmoždinky. Spojenie jednotlivých pásov je treba vykonávať v ploche, nie v rohoch. Na spojenie je potrebné použiť obojstranne lepiacu Butylkaučukovú pásku, ktorá sa vkladá medzi dva pásy fólie, ktoré musia vzájomne presahovať v ploche, ktorá je bez sieťoviny. Fólia sa ukončuje na hornej aj spodnej strane pomocou Ukončovacej lišty prevetrávacej. Fólia sa inštaluje od vrchu smerom dole a treba dbať na to, aby bola vypnutá a rovná. Na inštalovanú fóliu je možné potom aplikovať vhodnú povrchovú úpravu pre interiér.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplote max. 50 °C. Lišty nesmú byť dlhodobo vystavené priamemu slnku, najmä bezprostredne pred ich inštaláciou. Transport vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Hmotnosť lišty [g/m]	320
Dĺžka lišty [m]	2,0
Šírka lišty [mm]	60

Vydané 1. 11. 2016.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.