

Ukončovací lišta pro nopové fólie 20 mm

Ukončovací lišta pro ukončení nopové fólie na úrovni terénu

Materiál:

- HDPE

Použití a výhody:

- zamezení vnikání nečistot mezi nopovou fólií a konstrukcí
- bez omezení odvětrání

Návod k použití:

Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena nad terén. Lišta se připevňuje do každého otvoru pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním šterkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotě max. 50 °C. Lišty nesmí být dlouhodobě vystaveny přímému slunci, zejména bezprostředně před jejich instalací. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Hmotnost lišty [g/m]	270
Délka lišty [m]	2
Šířka lišty [mm]	50
Rozteč otvorů pro připevnění [cm]	27,4

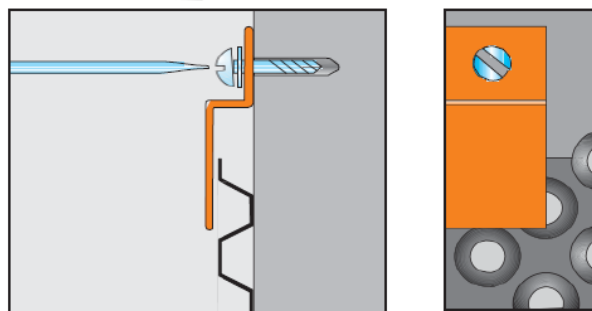

Vydáno 20. 04. 2020.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.