

# Geiger s dolným výpustom (suchý)

**Geiger s dolným výpustom** (lapač splavenín) suchý pro odvod daždovej vody z odkvapového potrubia do kanalizačného systému

#### Materiál:

- polypropylén, UV stabilný
- ABS

#### Použitie a výhody:

- rebrovaná výztuž zvyšuje pevnosť geigeru, eliminuje riziko jeho poškodenia
- pri uložení do betonu, pri uložení do zeminy zabraňuje nežiaducemu pohybu
- madlo na veku umožňuje ľahké otvorenie
- zámok bráni samovoľnému otvoreniu veka a vytekaniu vody pri silných dažďoch
- odolný voči zaťaženiu až 1 000 N
- vyberateľný kôš pre jednoduché čistenie - kôš funguje ako filter, zachytáva nežiaduce splaveniny, napr. lístie a drobné vetvy
- suchá protizápachová klapka zabraňuje spätnému zápachu z kanalizačného potrubia
- veko na prítoku umožňuje vyrezanie excentrických otvorov v priemeroch 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125 mm
- odtok Ø 110 mm, redukcia Ø 125 mm - zrezaním odtoku
- farba šedá alebo čierna

#### Návod na použitie:

Vykopte dostatočne veľkú jamu na osadenie a odstráňte veľké a ostré kamene. Osadte geiger do správnej pozície a napojte skúšobne na kanalizáciu a zvod. Potom osadte poklop a geiger zabetónujte ako v dolnej časti, tak aj po stranách. Hotová vrchná betónová hrana musí byť ukončená tak, aby umožnila prípadnú dodatočnú pokládku dlažby.

#### Balenie, skladovanie a transport:


Balené po 1 kuse v papierovej krabici. Skladovanie bez zvláštnych obmedzení s vylúčením nešetrného zaobchádzania.

#### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

#### Rozmery:

Rozmer	A	B	C
[mm]	325	259	160
Priemer na vstupe [mm]	50-125		
Priemer na výstupe [mm]	110, 125		

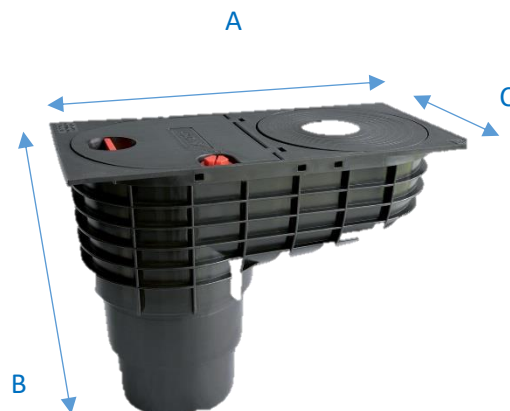

Vydané 31. 5. 2018.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.