

PZ-SC

PZ-SC soklová lišta pro čisté spodní ukončení omítky v interiéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro čisté ukončení omítky
- Pro tloušťku omítky 9 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-B PVC)

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat a zafixovat do správné pozice. Lišta může být připevněna mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení lišty podle potřeby i v případě ne zcela dokonalé rovinnosti podkladu.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]:	0,56
Množství povlaku [g/m ²]:	min. 275
Šířka hlavního ramene lišty [mm]:	53
Úhel ramen [°]	110
Tloušťka omítky [mm]:	9
Délka [mm]	2500, 3000
Třída reakce na oheň	A1

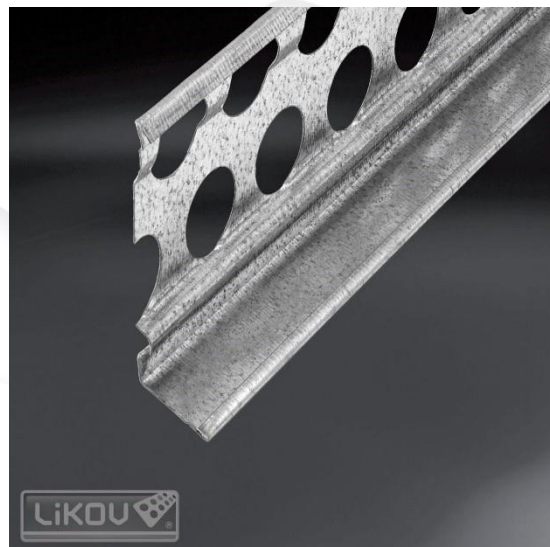

Vydáno 19.05.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.