

Lifoltec tesniaca páska

Lifoltec tesniaca páska obojstranne lepiaca pre tesné spojenie strešných fólií a membrán

Materiál:

- PES mriežka (nosič)
- polyakrylátová disperzia (lepidlo)
- silikónový papier (ochranná vrstva)

Použitie a výhody:

- jednoduchá inštalácia
- obojstranne lepiaca
- vysoká adhézia
- teplotná odolnosť

Návod na použitie:

Lifoltec tesniaca páska sa používa na tesné napájanie jednotlivých pásov strešnou fóliou. Minimálny odporúčaný presah pásov je 15 cm. Páska sa aplikuje iba na suchý, odmastený materiál zbavený od prachu a nečistôt. Lepí sa na spodnú vrstvu – na konci spájaného povrchu sa jednoducho odtrhne bez nutnosti použitia ďalšieho náradia. Následne sa priloží ďalšia vrstva (vrchná) a odstráni sa krycia/ochranná fólia pásky a lepené vrstvy sa pritlačia k sebe.

Pre tesné napojenie fólií na ostatné materiály a konštrukcie odporúčame LifolTec butylovú tesniacu pásku.

Na opravy fólií odporúčame jednostranne lepiacu Lifoltec tesniacu a opravnú pásku.

Balenie, skladovanie a transport:


Skladujte v suchu pri +5 °C až +25 °C, chráňte pred UV-žiarením.

Normy a certifikácia:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Vlastnosť	hodnota
Dĺžka	50 m
Šírka	19 mm
Hrúbka	cca 0,25 mm
Priľnavosť (dle AFERA 4001 P 11)	30 N / 25 mm
Teplotná odolnosť	-40 °C až +100 °C
Povolená montážna teplota	0 až +40
Odolnosť starnutia	veľmi dobrá

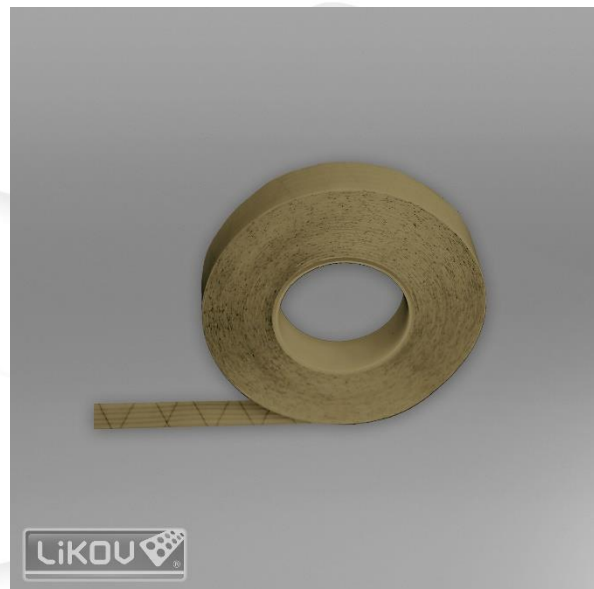

Vydané 28. 11. 2017.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúca verzia platnosť