

LO-P



LO-P hliníková základacia lišta so zvýšenou zadnou stenou a s okapnicou pre založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny priamo na hrane alebo pod hranou muriva v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- tvrdý hliník, spĺňajúci európske normy, najmä EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2

Použitie a výhody:

- možnosť založenia systému priamo na hrane muriva – typ LO-P znižuje riziko odlomenia rohu
- vytvára dostatok priestoru pre vŕtanie a zatĺkanie hmoždinek
- založenie systému do roviny
- konštrukčne a pohľadovo dokonalé zakončenie a uzavretie systému
- ochrana systému proti mechanickému poškodeniu
- zvod dažďovej vody zo systému, zamedzenie vniknutiu vlhkosti pod izolant

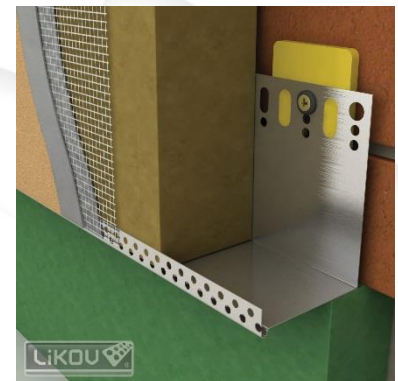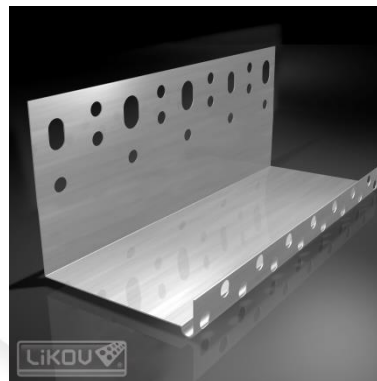

Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LO-P priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvŕtame otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vŕtame bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hríbovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvŕtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlčením oceľového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Zakladacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov. Pre spojenie v rohoch a na nároží sa lišty musia zrezať pod uhlom 45°.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v sťahovacej fólii. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

	Rozmery
Dĺžka [mm]	2000
Šírka [mm]	53, 63, 73, 83, 103, 123, 143, 163, 203
Hrúbka [mm]	0,7 0,8 1,0
Výška prednej strany [mm]	15
Výška zadnej strany [mm]	95

Vydané 17. 10. 2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.