

LU-C MAX


LU-C MAX lišta uzatváracia perforovaná na uzavretie vetracích medzier v odvetrávaných fasádnych systémoch

Materiál:

- tvrdý hliník

Použitie a výhody:

- perforácia $\geq 60\%$ plochy umožňuje prienik dostatočného množstva vzduchu do vetranej medzery
- konštrukčne a esteticky dokonalé zakončenie a uzavretie systému proti vniknutiu drobných zvierat a nečistôt

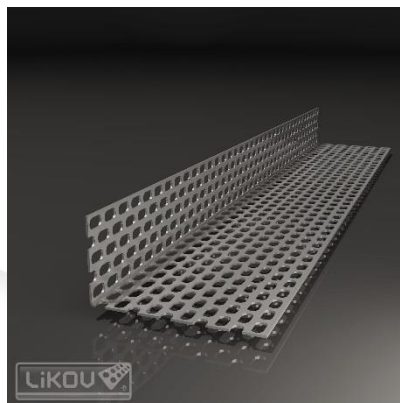

Návod na použitie:

Lišta sa vkladá medzi vrstvu tepelnej izolácie a základaciu (uzatváraciu) lištu LU-N. Pripevňuje sa k fasádnej obkladovému prvku pomocou skrutiek. Lištu je možné použiť aj pre iné detaily uzavretia odvetrávanej medzery.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste. Transport vo vodorovnej polohe, aby nedošlo k poškodeniu k poškodeniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka	2500
Šírka ramien	50x30
	70x30
	90x30
	100x30
Hrúbka plechu	0,8

Vydané 27.9.2023

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.