

LBPM PVC

LBPM PVC plastová bosážna lišta s výstužnou tkaninou na vytvorenie bosáží v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC – alkaliám a UV-odolné
- sklovláknitá tkanina vyhovujúca ETAG 004

Použitie a výhody:

- ľahké vytvorenie dokonale rovnej bosáže v ETICS z EPS
- 3 varianty šírky drážky (20, 30 a 50 mm)
- bez nutnosti opracovania hrán a vnútra drážky
- navarená tkanina pre perfektné napojenie omietok bez prasklín
- ochranná fólia
- napojovacie kolíčky sú súčasťou balenia

Návod na použitie:

Vyrežeme bosážnu drážku do EPS a na prednú plochu izolantu nanesieme stierkovú hmotu. Do pripravenej drážky vložíme lištu. Prebytočnú stierkovú hmotu stiahneme hladítkom. Maltu, ktoré sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a uhladíme hladítkom. Hrany na lište umožňujú presné začistenie omietok. Na skracovanie lišt používajte uhlovú brúsku. Nepoužívajte nožnice kvôli riziku praskania lišty.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5 °C a vyššej ako + 30 °C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred pôsobením priameho slnečného žiarenia a priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom, zastrešenom mieste vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)




Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Ostatné rozmery [mm]	pozri schému
Typy lišt podľa šírky bosáže	LBPM PVC 20 LBPM PVC 30 LBPM PVC 50
Spôsob pripojenia tkaniny	navarovanie (úplne inertné voči teplotám a pôsobeniu alkálií)

Vydané 27.11.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

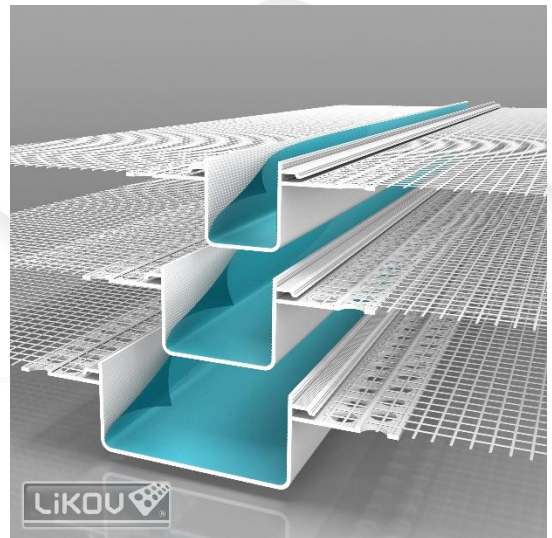

LIKOV